

A							A
---	--	--	--	--	--	--	---

NOTES:

Plunger: Brass, 20μ" MIN Au over, 50μ" MIN Ni over
 Barrel : Brass, 3μ" ,MIN Au over, 50μ" MIN Ni over
 Spring : Stainless Steel

Mechanical Characteristics:

Spring Force : 85g ± 20% at Working Length
 Mechanical Life : 1,000,000 cycle

Electrical Characteristics:

Current Rating : 2A
 Contact Resistance : 20 mΩ Max
 Operating Temperature range : -55~125° C
 Packing: PE Bag


B							B
---	--	--	--	--	--	--	---

C							C
---	--	--	--	--	--	--	---

D							D
---	--	--	--	--	--	--	---

E							E
---	--	--	--	--	--	--	---

F							F
---	--	--	--	--	--	--	---

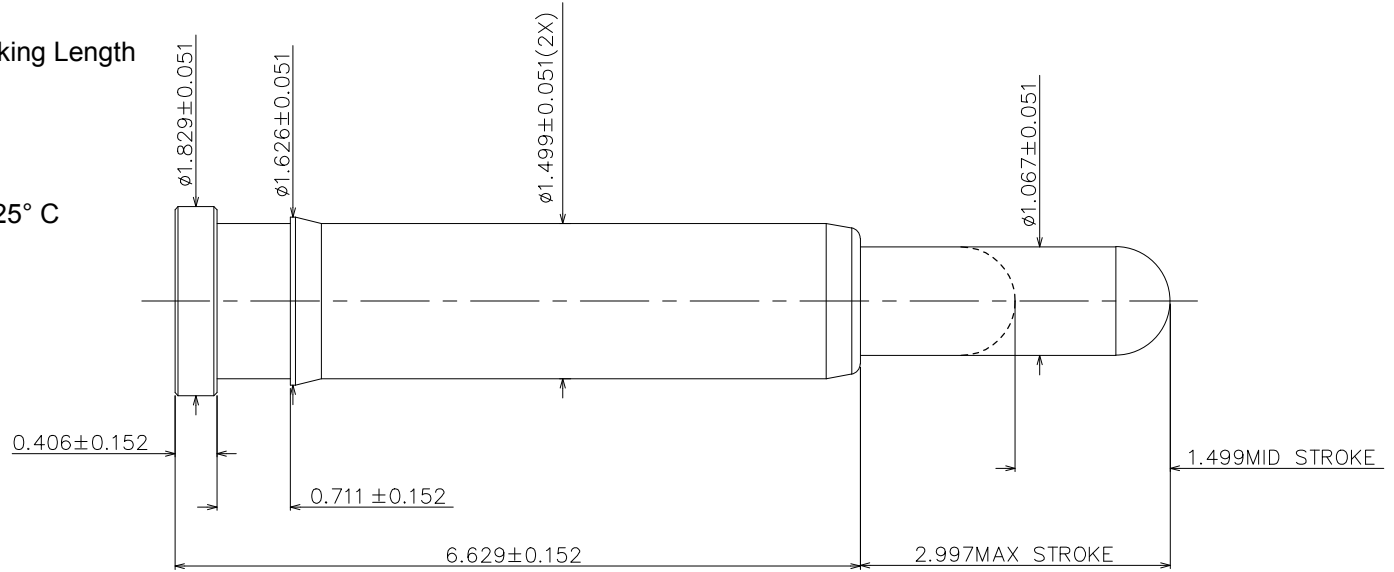

RoHS compliant
 Unit: mm

Scale	Free						Date	Name	Customer-No.
TOLERANCE							Drawn	28.03.2018	Tom
X.X	±0.20						Approved	28.03.2018	Winnie
X.XX	±0.10								ASSMANN WSW-No. A-CSL-S-020-B6
X.XXX	±0.08								
DIM	TOL						ASSMANN WSW components		Drawing-No.
									ASS 7957 CO
Angle	±3°	Ⓢ	Drawn	28.03.2018	Tom		Replace	Sheet	H
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name				