# 製品仕様書

# Specification of Crystal Unit

決定年月日 Issue Date : July 14, 2022

1. 品番 Part Number

当社品番

Murata Part Number

XRCGB32M000F2N20R0

(Frequency: 32.0000MHz / Size: 2.0 x 1.6mm)

## 2. 適 用 Scope

当製品仕様書は、マイクロコンピュータ等のクロック発生回路に使用する水晶振動子について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the crystal unit used for time base oscillator in a microcomputer. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1 外観: 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。

Appearance : No illegible marking. No visible dirt.

3-2 外形寸法図 : 製品単体の形状を項目6に示します。

Dimensions of component : Please refer to item 6 for component dimensions.

3-3 構造 : アルミナ基板に、水晶素子を接着し、金属キャップで蓋を

しております。

Construction : Crystal element is mounted onto alumina substrate,

then metal cap covers over the element.

# 4. 定格 Rating


	項 目 Item	規格 Specification	
4-1	動作温度範囲	-40 to +85°C	
	Operating Temperature Range	-40 to +65 C	
4-2	保存温度範囲	FE to 195°C	
	Storage Temperature Range	-55 to +85°C	
4-3	励振 レベル*1	450 W (200 WNT/max)	
	Drive Level *1	150 μ W(300 μ W以下/max.)	
4-4	直流印加電圧	D.C. GV. N.T./mov	
	D.C. Voltage	D.C.6V 以下/max.	
4-5	入力信号振幅	15\/n n N \ \ \ \ may	
	A.C. Voltage	15Vp-p 以下/max.	
4-6	耐電圧	D.C. 100V.N.T./may. Fo.N.H./may	
	Withstanding Voltage	D.C. 100V 以下/max. 5s 以内/max.	

\*1 当製品仕様書で規定している周波数及び等価直列抵抗を測定する時の入力条件です。 This item shows input condition to measure frequency and Equivalent Series Resistance specified in this specification.

## 5. 電気的性能 Electrical Characteristics

	項 目 Item	規格 Specification		
5-1	公称周波数	20.0000MIL		
	Nominal Frequency	32.0000MHz		
5-2	周波数許容偏差 *2	+20nnm N.H./may		
	Frequency Tolerance *2	±20ppm 以内/max.		
5-3	周波数温度依存性	±30ppm 以内/max. (-40 to +85°C)		
	Frequency Shift by Temperature	(初期値に対し/from initia I value)		
5-4	周波数エージング	±5ppm 以内/年		
	Frequency Aging	max./year		
5-5	等価直列抵抗 *2	600 NE/may		
	Equivalent Series Resistance *2	60Ω 以下/max.		
5-6	絶縁抵抗 *3	500MΩ 以上/min. (D.C.10V 印加時)		
	Insulation Resistance *3	(Applied D.C.10V)		
5-7	負荷容量 (Cs)	0.005		
	Load Capacitance	6.0pF		

- \*2 周波数および等価直列抵抗の測定方法は8項を参照ください。 Please refer item 8 for measuring method of frequency and Equivalent Series Resistance.
- \*3 端子相互間での抵抗を示します。
  This characteristic shows the resistance between terminals.

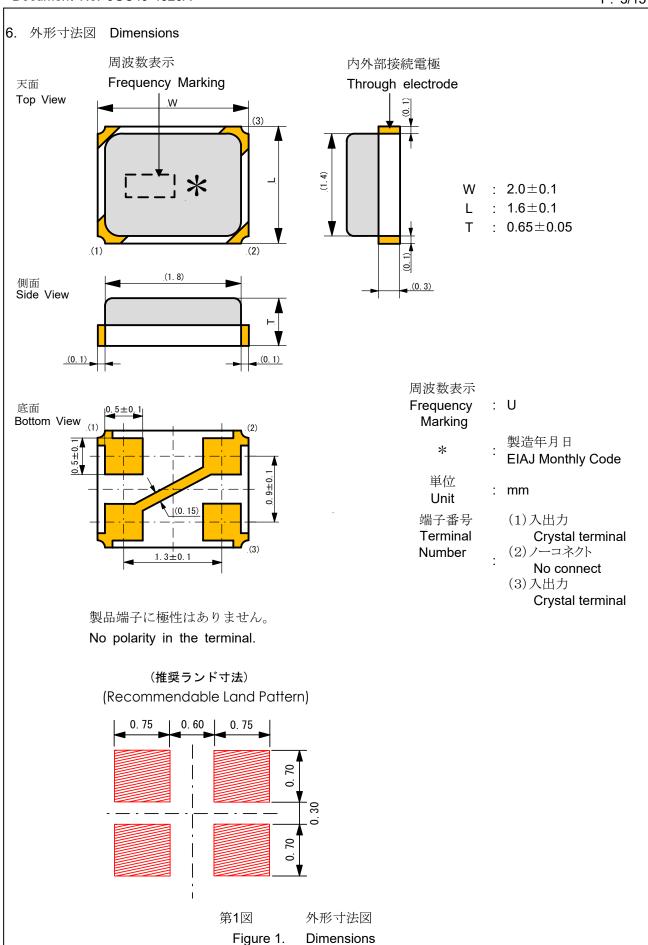

月 Month 年 Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011, 2015, 2019, 2023	а	b	$\overline{\mathbf{c}}$	d	е	f	g	h	j	k	$\ell$	m
2012, 2016, 2020, 2024	n	þ	B	r	s	t	u	u	w	x	y	3
2013, 2017, 2021, 2025	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M
2014, 2018, 2022, 2026	N	P	Q	R	s	Т	U	V	w	X	Y	Z

# 製造年月度 / EIAJ Monthly Code

(注) 4年で1サイクルとなります。 / (note) The number is cycled by 4years.

# 7. テーピング品包装規格 Packaging Standard (Taping)

- 7-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる向き)とします。 The tape for components shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user.
- 7-2 チップは、1リール 3,000個収納します。 A reel shall contain 3,000pcs of components.
- **7-3** プラスチックテープの外形寸法図を第2図に示します。 Dimensions of plastic tape are shown in Figure 2.
- **7-4** プラスチックリールの外形寸法図を第3図に示します。 Dimensions of plastic reel are shown in Figure 3.

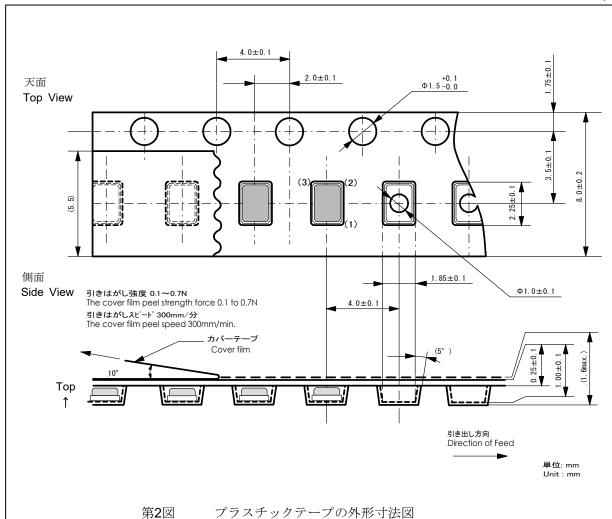


Figure 2. Dimensions of Plastic Tape

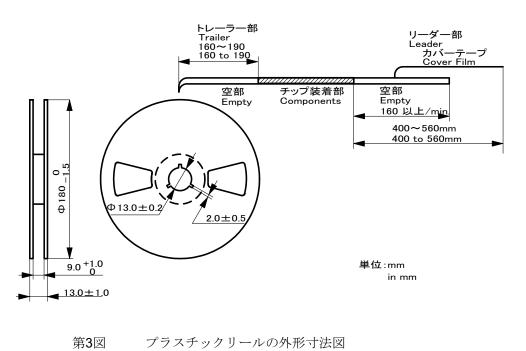


Figure 3. Dimensions of Plastic Reel


## 8. 測定方法 Measuring Method

#### 8-1 周波数測定方法:

5、9、10項で示す周波数は、第4-1図で示す回路とネットワークアナライザ(KEYSIGHT E5100Aもしくは相当品)にて測定した負荷時共振周波数(共振点近傍において、電気的インピーダンスが抵抗性となる2つの周波数のうち、低い方の周波数)を示します。DUTは第4-2図に示します。負荷容量値(Cs)は5項を参照ください。負荷時共振周波数の規格値は、励振レベル:150 $\mu$ Wで測定した値です。測定機器の違いにより、周波数ズレが発生する可能性があります。

#### Frequency measuring method:

Frequency mentioned the items of 5, 9, 10 means the load resonance frequency (Lower frequency of the two given when the electrical impedance of the component becomes resistant near its resonance point) measured by network analyzer (KEYSIGHT E5100A or the equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. DUT is shown in Figure 4-2, and the value of a load capacitor (Cs) is referred to item 5. The load resonance frequency is measured at drive level of 150  $\mu$  W. Measured frequency may be changed by using different measurement equipment.

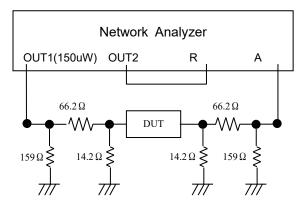

Cs

第4-1図 周波数測定回路

Figure 4-1 Frequency measuring circuit

第4-2図 DUT(被測定デバイス) Figure 4-2 DUT (Device Under Test)

8-2 等価直列抵抗 : 5項に示す等価直列抵抗(ESR)は、第4-1図で示す回路とネッ


トワークアナライザ(KEYSIGHT E5100Aもしくは相当品)

にて測定します。DUTは第4-3図に示します。

Equivalent series resistance : The equivalent series resistance (ESR) which mentioned in

item 5 is measured by network analyzer (KEYSIGHT E5100A or equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. DUT is

shown in Figure 4-3.

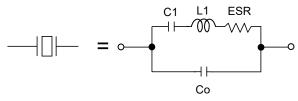

第4-3図 DUT(被測定デバイス) Figure 4-3 DUT(Device Under Test)

8-3 測定条件 : 温度+25±3℃、湿度25~75%R.H.を標準測定状態とします。

Measuring Condition : Standard conditions for the measurement shall be +25±3°C

and 25 to 75%R.H.

la	機械的性能	Physical Characteristics
ıIJ.	75岁7700月771十月日	FIIVSICAL CHALACTERISTICS

. 1)交付以口り	性能 Physical Ch	aracteristics	1
	項 目	試 験 条 件	試験後の規格
	Item	Test Condition	Specification
	110111	Took Gorialion	After Test
9-1	自然落下	製品単品状態で、1.5mの高さからコンクリートに3	
		回自然落下させた後、測定します。試験方法は	1を満足します。
		IEC60068-2-31に準拠します。	
	Free Fall	Component shall be measured after 3 times free fall	
		onto a concrete floor from a height of 1.5m. Testing	the measured values
		procedure is in accordance with IEC60068-2-31.	shall meet Table 1.
9-2	正弦波振動	製品を試験用基板に実装した状態で、振動周波数	表1を満足します。
		10~55Hz、全振幅1.5mmの振動をX,Y,Zの3方向に	
		各2時間加えた後、測定します。試験方法は	
		IEC60068-2-6に準拠します。	
	Vibration	Component shall be soldered on the test board.	
	(Sinusoidal)	Then it shall be measured after being applied	shall meet Table 1.
		vibration of amplitude 1.5mm and vibration	
		frequency 10 to 55Hz to each of 3 perpendicular	
		directions for 2 hours. Testing procedure is in	
		accordance with IEC60068-2-6.	
9-3	基板たわみ	下図に示すたわみ試験用基板に実装し、矢印の方向	表1を満足します。
		に5回たわませた後、測定します。	
		たわみ量 :1mm 保持時間 :1秒	
		基板厚み:1.6mm	
	Board Flex	Component shall be soldered on the test board.	The measured values
		Then it shall be measured after being applied	shall meet Table 1.
		pressure in vertical direction shown in the figure	
		below for 5 times until the bent width reaches 1mm	
		and hold for 1 second. (PCB thickness: 1.6mm)	
		加圧棒 加圧 20 <sup>Stick</sup> 10 Load	
		PCB t=tn#.	
		R10 Deflection	
		φ 5支持台 部品 コセンターズレ Part Part Off-Center	
		45 45	
		100	
		: Component mounted / 素子実装部	
		単位/Unit:mm	
-	-	•	•

9-4	はんだ耐熱	製品単品状態でリフロー炉(ピーク温度+260±	表1を満足します。
	(1)リフロー方式	5°C、5.0±0.5秒、その他条件は12-7-2項を参照)	
		に2回通した後、室温に取り出し、24時間放置した	
		後、測定します。試験方法はIEC60068-2-58に準拠	
		します。	
	Resistance to	Component shall be measured after 2 times reflow	The measured value
	Soldering Heat	soldering and leaving at room temperature for 24	shall meet Table 1.
	(1)Re-flow	hours. For soldering profile, refer to item 12-7-2	
	Soldering	(Peak temperature is +260±5°C for 5.0±0.5s).	
		Testing procedure is in accordance with IEC60068-	
		2-58.	
	(2)コテ付け方式	PCB上にて温度+350±5°Cで5.0±0.5秒間はんだ付	外観に異常がなく、表
		けを行い、室温に24時間放置した後、測定しま	1を満足します。
		す。但し、はんだこて先は電極部に直接接触しない	
		事とします。試験方法はIEC60068-2-58に準拠しま	
		す。	
	(2)Soldering	Component shall be measured after soldering on	No visible damage ar
	with iron	with iron PCB at +350±5°C for 5.0±0.5s and leaving at room	
		temperature for 24 hours. The soldering iron shall	shall meet Table 1.
	not touch the component while soldering. Testing		
		procedure is in accordance with IEC60068-2-58.	
9-5	はんだ付性	無鉛はんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	端子の90%以上には
		PCT装置にて温度+105°C 、湿度100%R.H.の条件	だが付着します。
		で、4時間のエージングをした後、端子部分をロジ	
		ンメタノール液に5秒浸した後、 <b>+245</b> ±5℃ の溶融	
		はんだ中に $3.0\pm0.5$ 秒間浸します。試験方法は	
		IEC60068-2-58に準拠します。	
	Solderability	Lead free solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	Ninety (90) % or mo
		After being kept in pressure cocker at +105°C and	of terminal surfac
		100%R.H. for 4 hours, and being placed in a rosin-	
		methanol for 5s, the terminals of component shall	
		be immersed in a soldering bath at +245±5°C for	
		3.0±0.5s. Testing procedure is in accordance with	
		IEC60068-2-58.	

# 10. 耐候性能 Environmental Characteristics

	## P	-1 EA & U.	試験後の規格
	項 目	試験条件	Specification
	Item	Test Condition	After Test
10-1	高温放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+85±2°Cの	表1を満足します。
		恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出し、24	
		時間放置した後、測定します。試験方法はIEC60068-2-	
		2に準拠します。	
	High	Component shall be soldered on the test board. Then it	The measured values
	Temperature	shall be kept in a chamber at +85±2°C for 1000 hours.	shall meet Table 1.
	Exposure	And then it shall be measured after leaving at room	
	(Storage)	temperature for 24 hours. Testing procedure is in	
		accordance with IEC60068-2-2.	
10-2	低温放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55±2°Cの	
		恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出し、24	
		時間放置した後、測定します。試験方法はIEC60068-2-	
		1に準拠します。	
	Cold	Component shall be soldered on the test board. Then it	
	(Storage)	shall be kept in a chamber at -55±2°C for 1000 hours.	
		And then it shall be measured after leaving at room	
		temperature for 24 hours. Testing procedure is in	
		accordance with IEC60068-2-1.	
10-3	高温高湿放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+60±2°C湿	
		度90~95%R.H.の恒温恒湿槽中にて1000時間保持した	
		後、室温に取り出し、24時間放置した後、測定しま	
		す。試験方法はIEC60068-2-78に準拠します。	
	Humidity	Component shall be soldered on the test board. Then it	
		shall be kept in a chamber at +60±2°C, 90 to 95%R.H.	
		for 1000 hours. And then it shall be measured after	
		leaving at room temperature for 24 hours. Testing	
10.4	⇒ かんてき また	procedure is in accordance with IEC60068-2-78.	士4ヶ井口1 よよ
10-4	熱衝撃	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55°Cの恒温	
		槽中に30分間保持後、温度+85℃の恒温槽中に直ちに	
		移し、30分間保持する。これを1サイクルとし、10サイクルを1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は第1を2000年間は2000年間は2000年間は2000年間は2000年間は2000年間は2000年間は2000年間は2000年間に2000年に2000年	
		クル行った後、室温に取り出し、24時間放置した後、 測定します。試験方法はIEC60068-2-14に準拠します。	
	Tomporatura	Component shall be soldered on the test board. After	
	Temperature Cycling	performing 10 cycles of thermal test (-55°C for 30 minutes to +85°C for 30 minutes), it shall be measured	
	Cycling	minutes to +85°C for 30 minutes), it shall be measured	
		after leaving at room temperature for 24 hours. Testing	
		procedure is in accordance with IEC60068-2-14.	

	表1	Table 1.
周波数変動量		±25ppm 以内 (初期値に対し)
Frequency deviation		$\pm$ 25ppm max. (from initial value)

# 11. 🗘 注意 Cautions

# 11-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。ただし、⑥の輸送機器は、機器の動作に直接かかわる用途でのご使用は避けてください。

(具体例:エンジン制御、ブレーキ制御、ステアリング制御、ボディ制御)

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器
- ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器
- ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

Notice, please do not use this products in following applications in transportation equipment. (example: engine control, brake control, steering control, body control)

- ①Aircraft equipment
- ②Aerospace equipment
- ③Undersea equipment
- 4 Power plant control equipment
- **5**Medical equipment
- ⑥Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)
- Traffic signal equipment
- ®Disaster prevention / crime prevention equipment
- Data-processing equipment

#### 11-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

#### 12. 使用上の注意 Caution for Use

#### 12-1

過大な機械衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意 下さい。

The component may be damaged if excess mechanical stress is applied.

#### 12-2

当製品は気密構造ではありません。洗浄及び樹脂コーティングすることはお避け下さい。

Conformal coating or washing to the component is not acceptable. Because it is not hermetically sealed.

#### 12-3

ご使用IC及び発振回路条件により、発振不具合(異常発振あるいは発振停止)が発生する場合がありますので、回路条件を充分ご確認の上ご使用下さい。

Please confirm the circuit conditions on your set, because irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions.

#### 12-4

当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっては 過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価 確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さい。詳細につ いては事前に当社までお問い合わせ下さい。

The component is recommended with placement machines employing optical placement capabilities. The component might be damaged by mechanical force depending on placement machine and condition. Make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines employing mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand.

### 12-5

実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。

Do not reuse components once mounted onto a circuit board.

## 12-6

基板最上面のグランドや信号パターンは水晶振動子の下部に配置しないよう注意して下さい。 Ground or signal path on the top of substrate should not be located underneath crystal unit.

## 12-7 はんだ付けに関する注意事項 Caution for Soldering


この製品はリフロー方式で実装をお願いします。

Please mount components on a circuit board by the re-flow soldering

# 12-7-1 推奨するフラックスおよびはんだ Recommendable Flux and Solder

フラックス Flux	ロジン系フラックスをお使いください。水溶性フラックスは使用しないでください。 Please use rosin based flux, but do not use water soluble flux.
はんだ	Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。 クリームはんだ塗布厚は、0.10~0.15mmの範囲でお願いします。
Solder	Please use solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu) under the following condition.
	Standard thickness of soldering paste : 0.10 to 0.15mm

## 12-7-2 推奨はんだ条件 Recommendable Soldering Profile

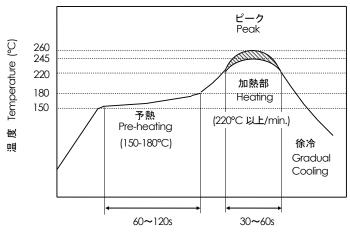

<del>-</del>
標準プロファイル
Standard soldering profile
150°C to 180°C
60s to 120s
220°C 以上/min.
30s to 60s
245°C以上/min. 260°C以下/max.
5s 以内/max.

<sup>\*</sup>温度は部品表面付近で測定します。

<sup>\*</sup>Temperature shall be measured on the surface of component.

## 12-7-3 こて付け条件 Reworking with soldering iron

やむを得ずはんだこてを使用して製品をはんだ付け・修正する場合は、以下の点に注意して 行って下さい。


Please solder with soldering iron noting to the following conditions.

	条 件 condition
予熱温度 Pre-heating	150°C 60s
はんだこてのこて先温度 Heating of the soldering iron	350°C 以下/max.
はんだこてのワット数 Watt	30W 以下/max.
はんだこてのこて先形状 Shape of the soldering iron	φ3mm 以下/max.
はんだ付け時間 Soldering Time	5s 以内/max.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu
注意事項 Caution	製品に直接こて先がふれないようにしてください。こて先が製品に直接触れて過剰な熱が加わった場合、圧電素子の特性劣化や製品電極の破損につながる恐れがあります。 Please do not directly touch the components with soldering iron, because the terminals of components or electrical characteristics may be damaged if excess thermal stress is applied.

## 12-7-4 はんだ盛り量 Solder Volume

はんだ盛り量は基板の高さ以下にしてください。基板を超えた場合、キャップと基板の封止部が破損する可能性があります。

Please keep the solder volume below the height of the substrate. When exceeding the substrate, the damage of sealing part between the metal cap and the substrate may occur.

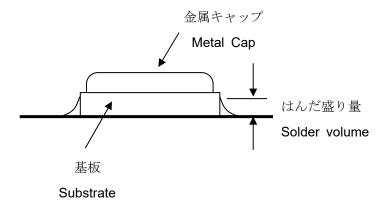

## 13. 製品保管上の注意 Notice on product storage

#### 13-1

温度-10~+40°C、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。

Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following

conditions : Temperature : -10 to +40 °C Humidity : 15 to 85% R.H.

#### 13-2

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。 6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

#### 13-3

酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不 良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

#### 13-4

湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。

Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.

#### 13-5

直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in the places under direct sunlight, heat and vibration.

### 13-6

開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性が あります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。

Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

#### 13-7

製品落下により、製品内部の圧電素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of piezoelectric element.

14. <u>↑</u> お願い Note:
14-1 ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
14-2 当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。 You are requested not to use our product deviating from this product specification.