




213044
MS-Z-8
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

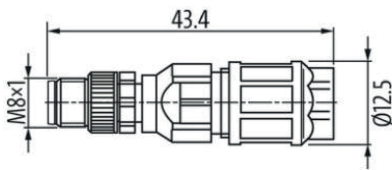

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung | 60 V DC |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Für Ø Kabel | 2,5 ... 5,0 mm |
| Für Ø Ader | 1,1 ... 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!) |
| Für Litzenquerschnitt | 0,25 ... 0,50 mm ² |
| Bauform | gerade |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +80 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss sensorseitig | Stecker, M8 x 1, 3-polig |
| Anschluss steuerungsseitig | Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213044>