


EMBMFS-S-35-40

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW35/M40 glatt



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

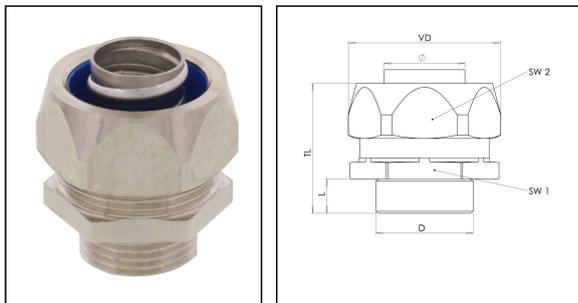

Material Wellrohrverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	PA
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	145 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	35
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	11 mm
Ø Verschluss VD	60 mm
Ø Innen	34,5 mm
Schlüsselweite SW1	52 mm
Schlüsselweite SW2	54 mm
Gesamtlänge TL	46,8 mm
Für Schutzschlauch	glatt
Drehmoment Stutzen	25 N m
Drehmoment Hutmutter	25 N m
Typ	EMBMFS-S-35-40
WISKA-Bestellnr.	10109111
Verpackungseinheit	2
EAN Nummer	4007686081138
Zolltarifnummer	74122000
ETIM-Klasse	EC001180

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BMCG-PVC-S-35-BK	10109028
BMCG-PVC-S-35-LG	10109036
BMCG-PVC-S-35-BK-GT	10109044
BMCG-PVC-S-35-LG-GT	10109052

08.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

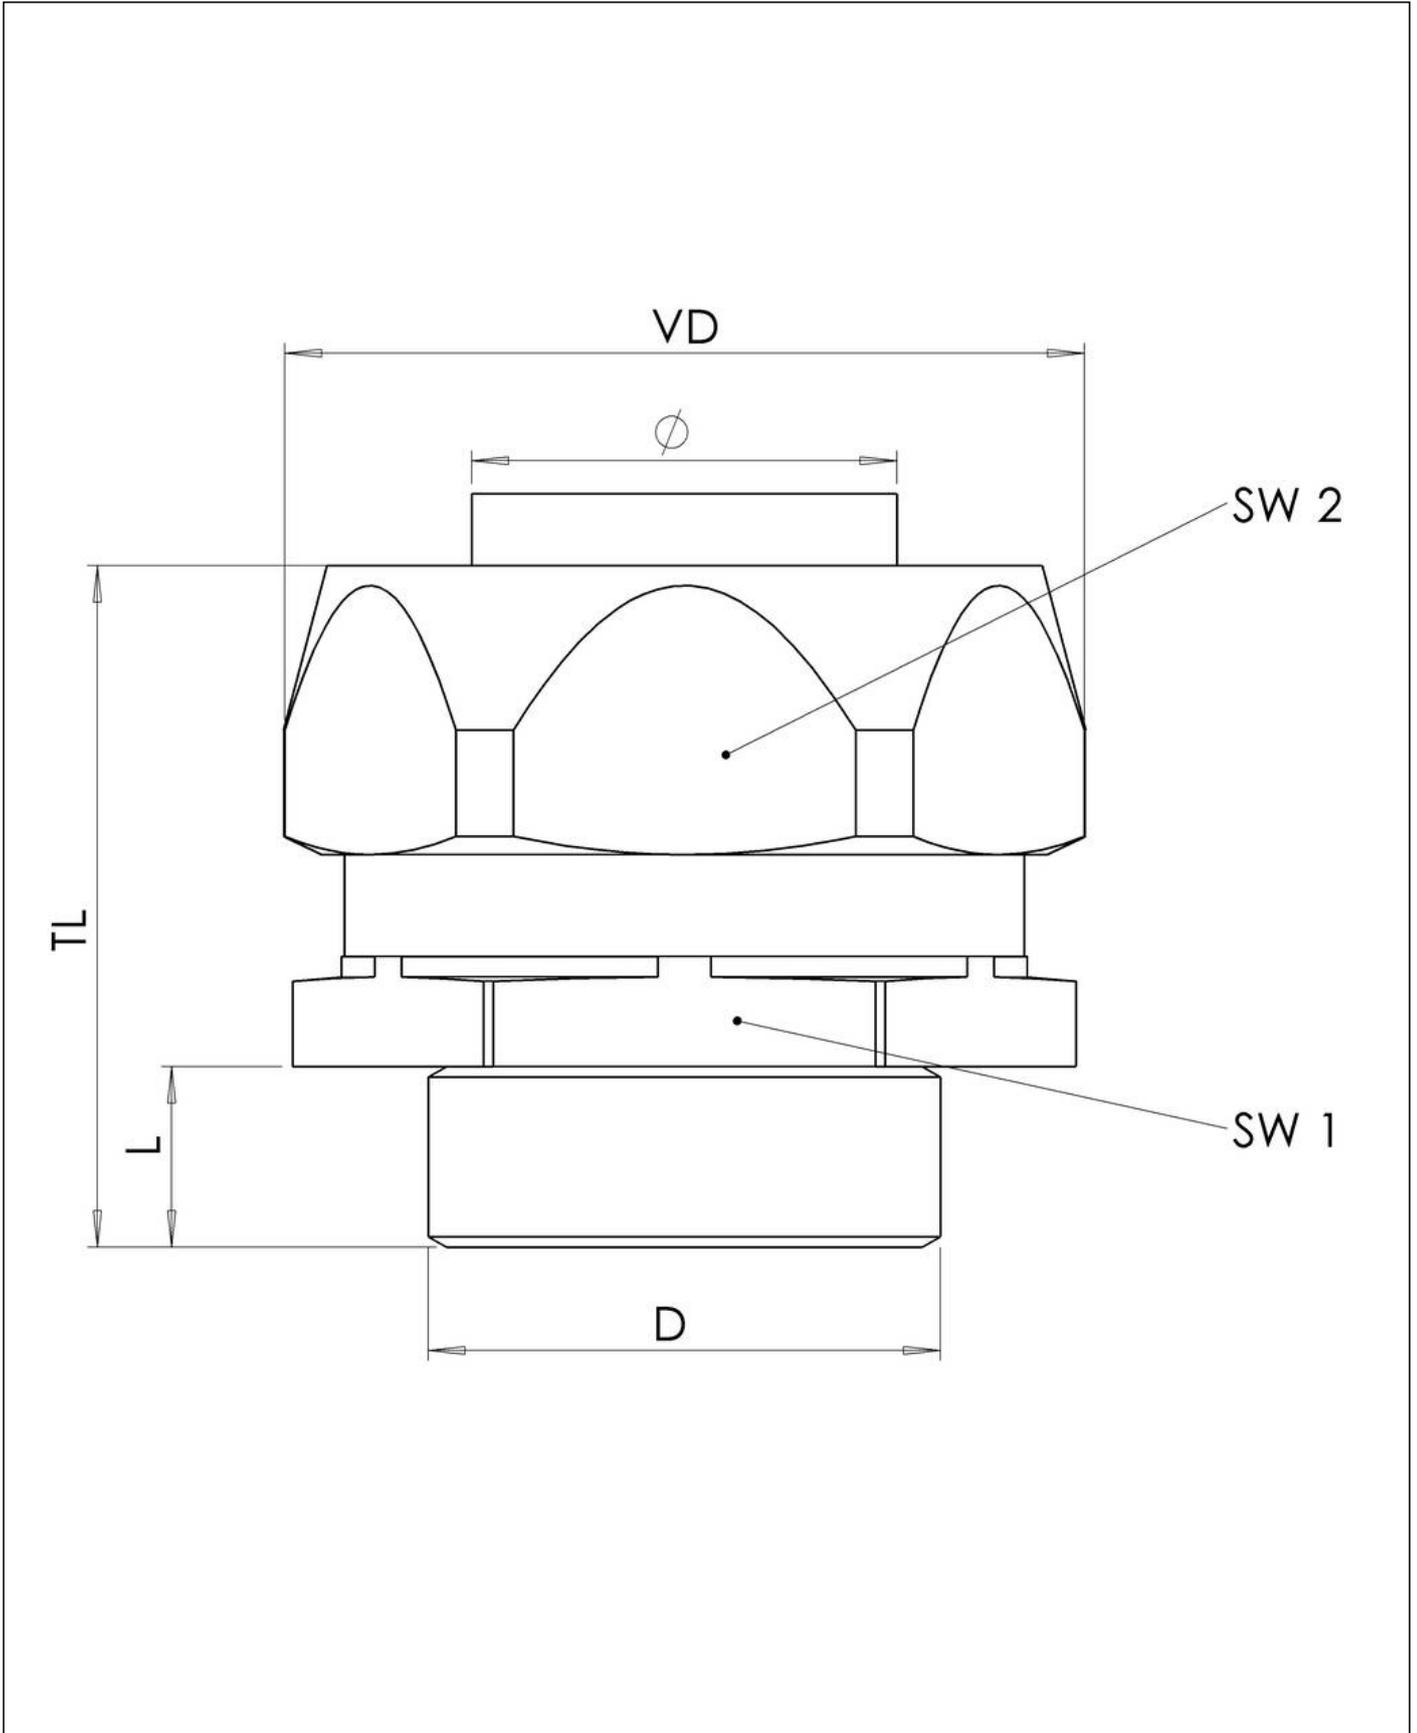

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com