



MZT8-2V8-N-KQ0

MZT8 ATEX

T 型槽缸传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
MZT8-2V8-N-KQ0	1070467

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MZT8_ATEX



详细技术参数

产品特点

圆柱形	T型槽
带转接头的缸型	杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2
壳体长度	24 mm
开关量输出	NAMUR
开关功能	取决于开关状态控制电流，符合 NAMUR EN 60947-5-6 标准
开关频率	1,000 Hz
电气规格	DC 2线
外壳防护等级	IP67 ¹⁾

¹⁾ 根据 EN 60529 (IP67/IP68).

机械/电子参数

防爆区域类别	1G, 1D
设备标牌	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135 °C Da
响应时间灵敏度典型值	2.8 mT
典型导轨	9 mm
迟滞典型值	≤ 0.5 mT
再现性	≤ 0.1 mT ¹⁾
极性反接保护	是

¹⁾ 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.

²⁾ 仅用于连接到单独认证的本安电路.

短路保险	是
开关状态-LED 灯	是
通电脉冲保护	是
运行环境温度	−25 °C ... +80 °C
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
连接类型	带有插头的电缆, M12, 2 针, 带有滚花螺丝, 适用于输送带, 0.3 m
连接方式详细信息	导线横截面 0.12 mm² 导线直径 Ø 2.9 mm 弯曲半径 固定式铺设 > 3 x 电缆直径 可移动状态 > 10 x 电缆直径 扭转应力 ± 270° / 10 cm 扭转循环 > 2,000,000 拖链循环 > 2,000,000 拖链参数 水平移动长度为 5 m 时, 移动速度最大为 3.3 m/s 加速度最大为 5 m/s² 电缆出线 轴向
材料	外壳 塑料, PA12 电缆 PUR
UL 文件编号	E181493
欧盟样品检验	TÜV 14 ATEX 143125
UK 型式检验证书	UL22UKEX2384
证书 (IECEX)	IECEX TUN 14.0038
最大输入电压 U _i	20 V ²⁾
最大输入功率 P _i	100 mW ²⁾
最大输入电流 I _i	60 mA ²⁾
最大内置电容 C _i	130 nF ²⁾
最大内置电感 L _i	30 µH ²⁾
标准电压	8.2 V DC

1) 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.
2) 仅用于连接到单独认证的本安电路.

安全技术参数


MTTF _D	2,874 年
DC _{avg}	0 %
T _M (持续运行时间)	20 年

分类

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104


ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

安装指导

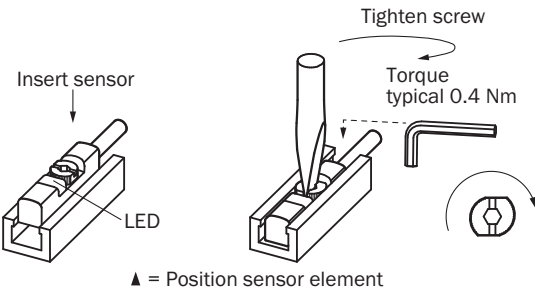


接线图

Cd-306

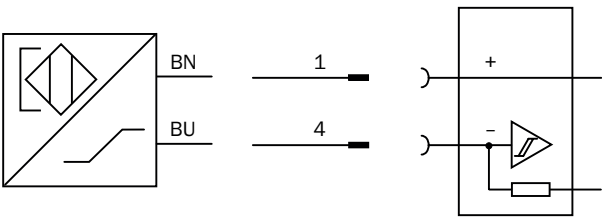


Cd-303



尺寸图 (尺寸单位: mm)

电缆并配有 M12 插头

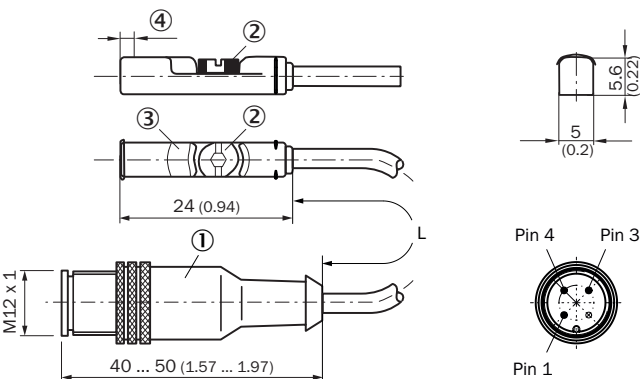

- ① 接口
② 固定螺钉 SW 2.0
③ LED 指示灯
④ 感测器元件位置=長超限距離 (9 mm) : 1.6 mm

订货号	类型	L	线芯数量
1070467	MZT8-2V8-N-KQ0	300 mm	2

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MZT8_ATEX

	简述	类型	订货号
电源模块			
	NAMUR 隔离开关放大器, 电缆错误识别, 开关量输出: 2 个常开触点继电器 (每道 1 个), 工作电压: 24 V ... 230 V, 电压种类: AC/DC	EN2-2EX1	6041096
	NAMUR 隔离开关放大器, 电缆错误识别, 开关量输出: 2 个常开触点继电器 (每道 1 个), 工作电压: 19.2 V ... 30 V, 电压种类: DC	EN2-2EX3	6041095
插头和电缆			
	- 连接方式 A 头: 插座, M12, 3 针, 直头, A 编码 - 连接方式 B 头: 裸线端 - 信号种类: 传感器/激励元件电缆 - 电缆: 2 m, 3 芯, 无卤 PUR - 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 - 应用领域: 油/润滑剂区域, 输送带运转, 机器人	YF2A13-020UB1XLEAX	2095604
	- 连接方式 A 头: 插座, M12, 3 针, 直头, A 编码 - 连接方式 B 头: 裸线端 - 信号种类: 传感器/激励元件电缆 - 电缆: 5 m, 3 芯, 无卤 PUR - 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 - 应用领域: 油/润滑剂区域, 输送带运转, 机器人	YF2A13-050UB1XLEAX	2095605
	- 连接方式 A 头: 插座, M12, 3 针, 弯头, A 编码 - 连接方式 B 头: 裸线端 - 信号种类: 传感器/激励元件电缆 - 电缆: 2 m, 3 芯, 无卤 PUR - 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 - 应用领域: 油/润滑剂区域, 输送带运转, 机器人	YG2A13-020UB1XLEAX	2095752

	简述	类型	订货号
	- 连接方式 A 头: 插座, M12, 3 针, 弯头, A 编码 - 连接方式 B 头: 裸线端 - 信号种类: 传感器/激励元件电缆 - 电缆: 5 m, 3 芯, 无卤 PUR - 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 - 应用领域: 油/润滑剂区域, 输送带运转, 机器人	YG2A13-050UB1XLEAX	2095753
气缸传感器支架			
	用于安装在 CDQ2 (T 形槽) 式 SMC 导轨上的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-TT2	2046440
	用于安装在 ECDQ2 (T 形槽) 式 SMC 导轨上的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-TT1	2046439
	异型/拉杆式气缸固定支架, 压铸锌, 含安装材料	BEF-KHZ-PT1	2022702
	1 件, 活塞直径为 12 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-12	2077681
	1 件, 活塞直径为 16 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-16	2077680
	1 件, 活塞直径为 20 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-20	2077679
	1 件, 活塞直径为 25 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-25	2077678
	1 件, 活塞直径为 32 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-32	2077677
	1 件, 活塞直径为 40 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-40	2077676
	1 件, 活塞直径为 50 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-50	2077675
	1 件, 活塞直径为 63 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-63	2077674
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 130 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-130	2077684
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 25 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-25	2077682
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 63 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-63	2077683
	用于带燕尾槽气缸的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-ST1	2022703
设备防护 (机械)			
	用于防护机械碰撞, 压铸锌, 含安装材料	BEF-SG-MRZT	2077201

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com