



i150-RP313

i150RP

安全指令装置

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
i150-RP313	6024883

其他设备规格和配件 → www.sick.com/i150RP

详细技术参数

产品特点

正向打开常闭触点数量	3
常开触点数量	1
操纵力 (偏差)	≤ 125 N (300 mm)
操纵频率	≤ 3,600 /h
激活方向	1
拉线长度	≤ 75 m

安全技术参数

B _{10d} 值	开关操作 2 x 10 ⁶ (较小负荷时)
在错误情况下更安全	开关没有内部检测，发生故障时无法呈现一个安全状态。故障检测由已连接的安全相关逻辑单元执行。

功能

安全传感器级联	无，仅单独接线（含诊断）
---------	--------------

接口

连接类型	电缆引入，3 x M20
导线横截面	≤ 1.5 mm ²

电气参数

开关原理	慢动开关元件
正向打开常闭触点数量	3
常开触点数量	1
使用类别	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
额定工作电流 (电压)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)
额定绝缘电压 U _i	250 V
额定冲击耐受电压 U _{imp}	2,500 V

短路保险	T6
开关电压	≥ 5 V DC
开关电流（开关电压）	≥ 5 mA (5 V DC)

机械参数

维度	69 mm x 203 mm x 85 mm
重量	0.84 kg
外壳材料	轻金属压铸
表面处理	喷漆
机械使用寿命	开关操作 1 x 10 ⁶


环境参数

外壳防护等级	IP65 (IEC 60529)
工作环境温度	-25 °C ... +80 °C
储存温度范围	-25 °C ... +80 °C

分类



eCl@ss 5.0	27270601
eCl@ss 5.1.4	27270690
eCl@ss 6.0	27270607
eCl@ss 6.2	27270607
eCl@ss 7.0	27270607
eCl@ss 8.0	27270607
eCl@ss 8.1	27270607
eCl@ss 9.0	27270607
eCl@ss 10.0	27270607
eCl@ss 11.0	27270607
eCl@ss 12.0	27270607
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
UNSPSC 16.0901	39121545

尺寸图 (尺寸单位: mm)

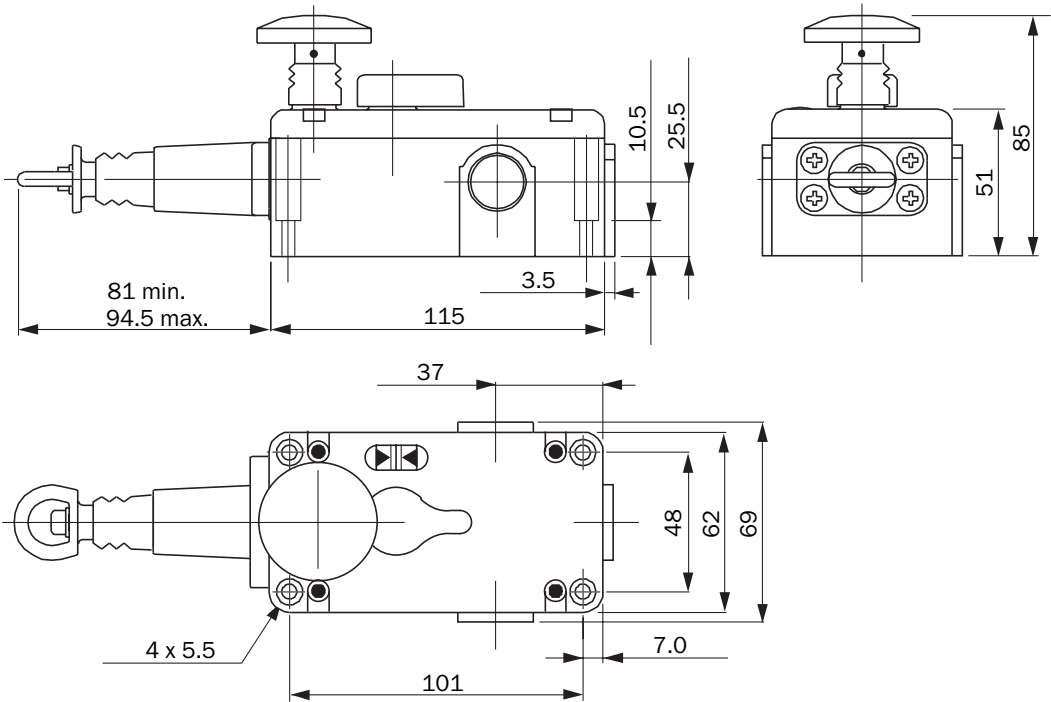

开关行程图表

在拔出激励元件时的接点图示 (整体插入 = 0 mm)

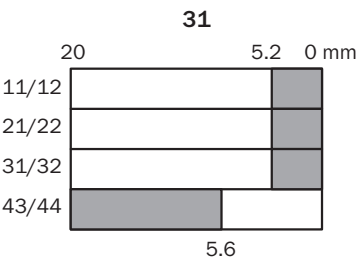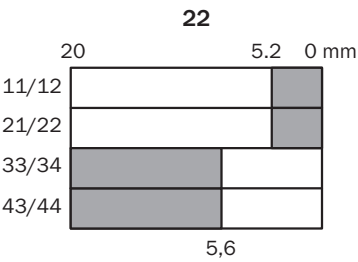

□ Contacts open
■ Contacts closed

开关元件

	Rope stack	Rope tensioned	Rope pulled
Switching element 22			
Switching element 31			

- Switching element 22:
2 postive action N/C contacts + 2 N/O contact
- Switching element 31:
3 postive action N/C contacts + 1 N/O contact

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com