


Vision Sensor - CS 60

-

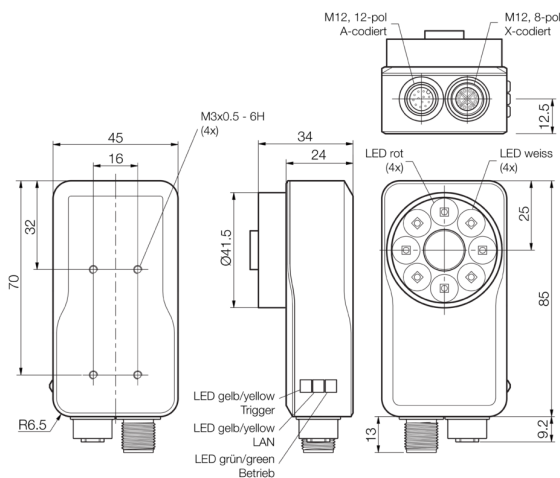

12-pol A-codiert		
	1 SPS_IN0	7 +UB
	2 SPS_IN1	8 GND
	3 SPS_OUT_2	9 NC
	4 SPS_OUT_3	10 Trigger IN
	5 READY	11 SPS_OUT_0
	6 COMMON INTERFACE	12 SPS_OUT_1

8-pol X-codiert		
	1 LAN A+	5 LAN D+
	2 LAN A-	6 LAN D-
	3 LAN B+	7 LAN C-
	4 LAN B-	8 LAN C+

[illegible]

© dj-soric . Änderungen vorbehalten . 17.05.2024 . Seite 1



213361
CS60-BM38-EP15/400
Vision Sensor - CS 60

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet
Farbe	Rot/Weiß umschaltbar (intern)
Brennweite	8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)
Optisches Format	1/2.9"
Auflösung	1456 x 1088 Pixel
Arbeitsabstand	50,0 ... 2000 mm
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger
FPS - Frames Per Second (max.)	30 Bilder/Sekunde
Blitzlänge	< 2 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213361