
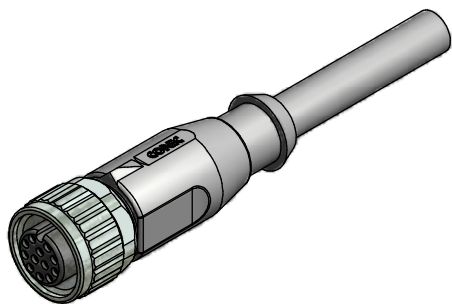
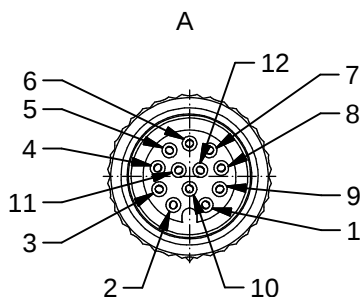


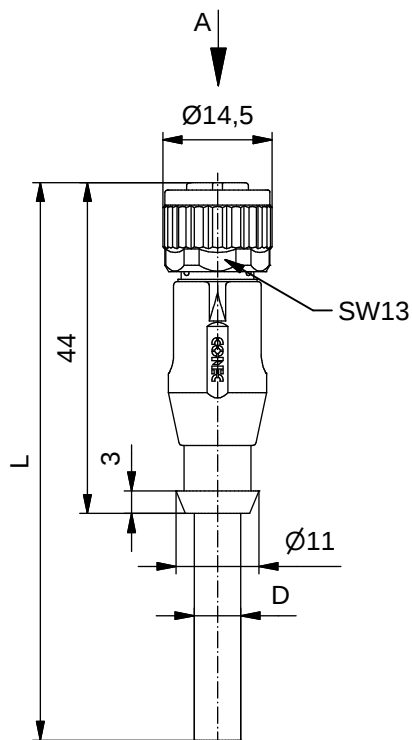

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	12pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	1,5 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) braun	7) schwarz
2) blau	8) grau
3) weiß	9) rot
4) grün	10) violett
5) rosa	11) grau-rosa
6) gelb	12) rot-blau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11264	SAL - 12 - RK12 - 2 / A3	2m	PVC, UL 2464, grau, 12x0,14mm², LiYY Kabel: 781-A31120
43-11265	SAL - 12 - RK12 - 3 / A3	3m	
43-11266	SAL - 12 - RK12 - 5 / A3	5m	
43-11267	SAL - 12 - RK12 - 10 / A3	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK12 - ... / A3	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 12.01.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst			dim. in mm		Benennung:	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name		Kupplung M12x1 axial	
		gez.	12.10.07	Franz		Zeichnungsnr.: 43K1A549	
		gepr.	12.10.07	Mankopf			
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					Artikelnr.: siehe Tabelle	