





**213333**

**VKPM-W-5/12-A-CS60**

## Anschlusskabel

- Abgeschirmt
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Für Vision Sensoren CS-60

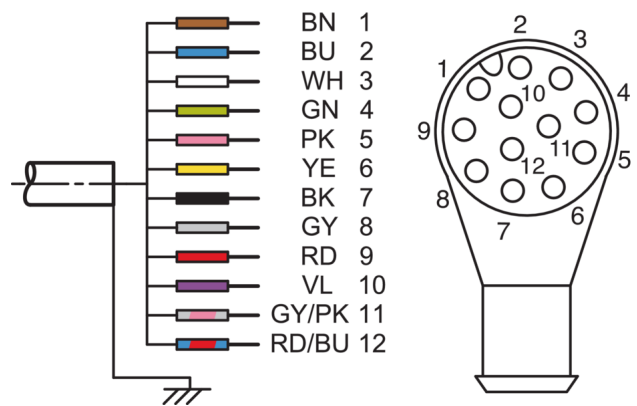

### Funktion



### Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung

Länge

Durchmesser

Gewinde

Material

## Schleppkettenwerte

Schutzklasse

Komponente

Bauform

### Besonderheiten

Geeignet für

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart

## Anschluss

## Anschluss 2

+20°C, 24 V DC

< 30 V AC/DC

5.000 mm

Ø 6,5 mm (Durchmesser)

M12 x 1

PVC (Kabel)

10 x Ø (min. Biegeradius)

### III. Betrieb an Schutzkleinspannung

Anschlusskabel

gewinkelt / offenes Kabelende

abgeschirmt, Metallmutter

## Vision Sensoren - CS 60

-5 ... +80 °C (bewegt, fest)

IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)

Buchse, M12, 12-polig, 12 x 0.14 mm<sup>2</sup>

offenes Ende

### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213333>