


TECHNICAL

AGENCY APPROVAL:	SEE TABLE
RATED SUPPLY VOLTAGE:	120VAC
RATED CURRENT:	UP TO 20 AMPS
RESET TYPE:	SEE TABLE
OPERATING FREQUENCY:	60 Hz
TYPE:	CLASS A
GROUND TRIP CURRENT:	5mA +/- 1mA
OVERLOAD CURRENT:	120 AMPS, 50% INDUCTIVE
INSULATION VOLTAGE:	1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS:	3000 OPERATIONS
ENCLOSURE:	TYPE 4X, IP69, IP69K

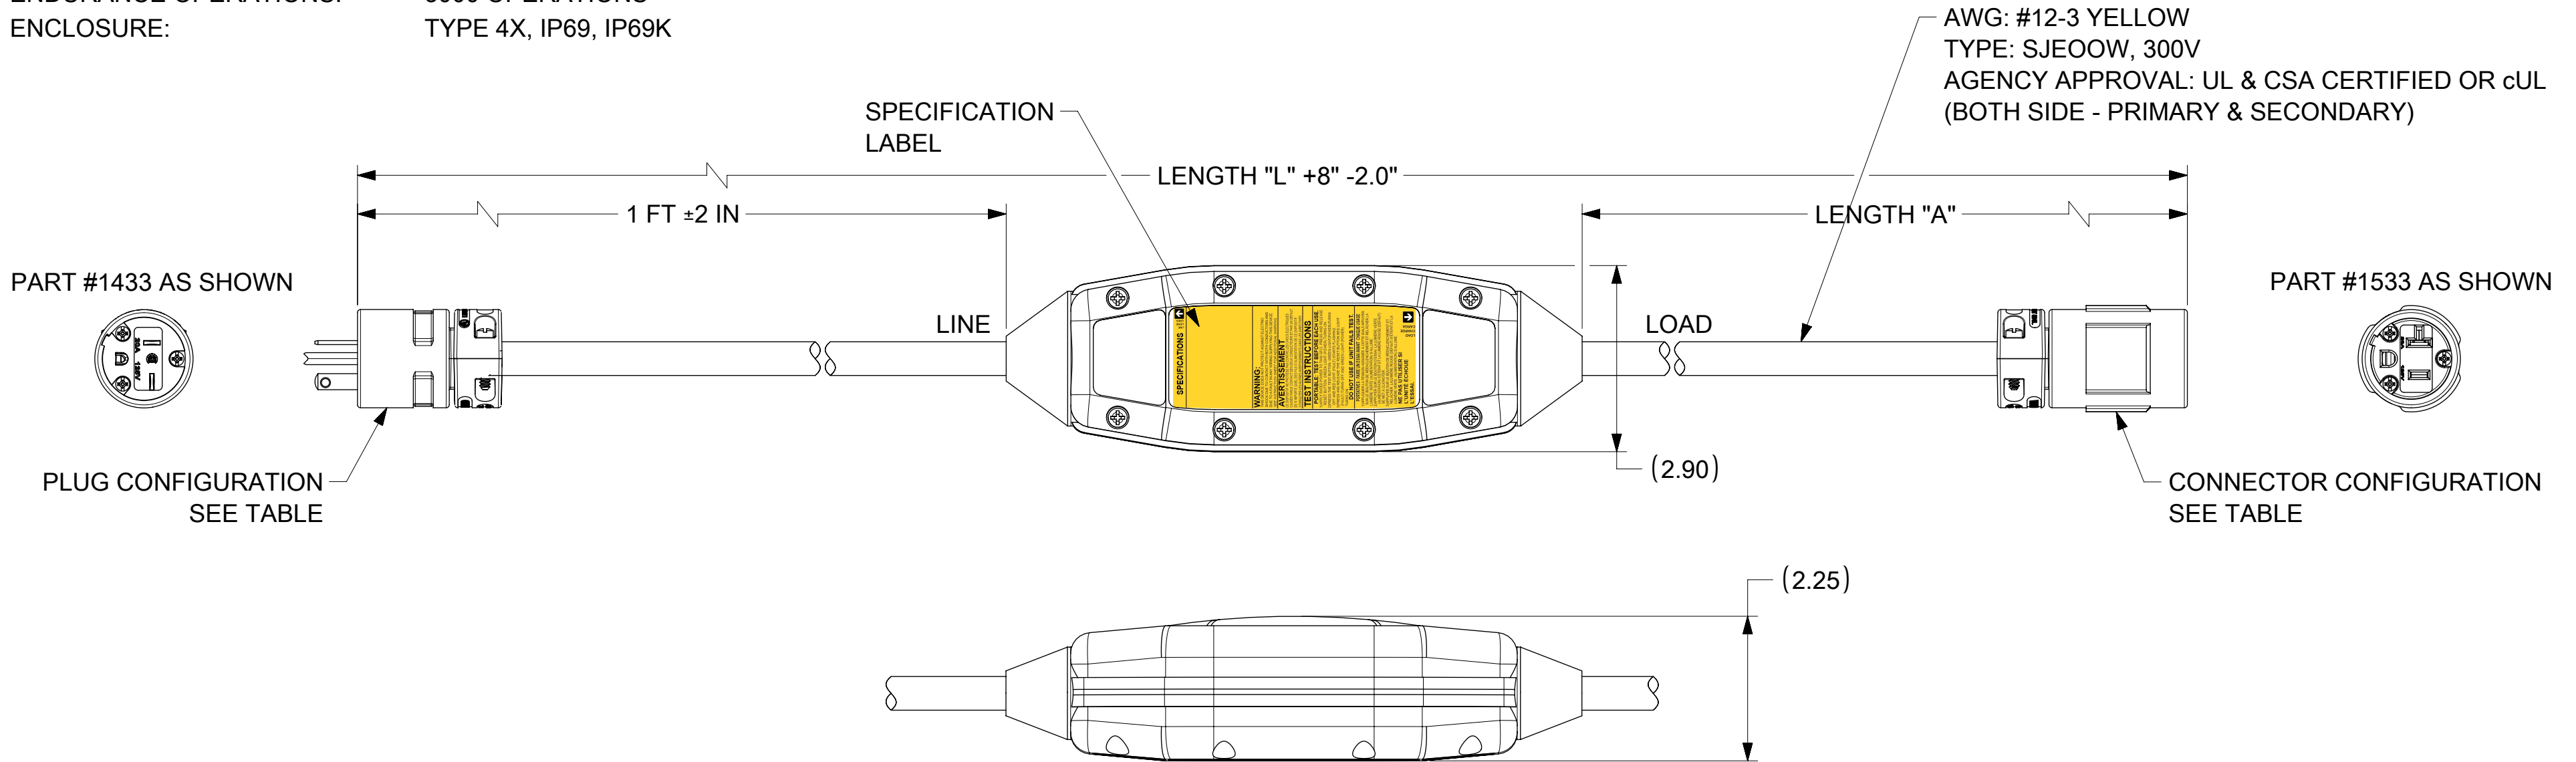

MATERIAL NO.	ENGINEERING NO.	LENGTH "L"	LENGTH "A"	POWER-UP	LINE PLUG	LOAD CONNECTOR	AGENCY APPROVAL
1301530109	20051-0A	2 FT 9 IN	1 FT	AUTO	NONE	NONE	NONE
1301530112	20051-1A	2 FT 9 IN	1 FT	AUTO	1433	1533	cULus
1301530120	20051-6A	7 FT 9 IN	6 FT	AUTO	1433	1533	cULus
1301530117	20051-25A	26 FT 9 IN	25 FT	AUTO	1433	1533	cULus
1301530110	20051-0M	2 FT 9 IN	1 FT	MANUAL	NONE	NONE	NONE
1301530113	20051-1M	2 FT 9 IN	1 FT	MANUAL	1433	1533	cULus
1301530121	20051-6M	7 FT 9 IN	6 FT	MANUAL	1433	1533	cULus
1301530118	20051-25M	26 FT 9 IN	25 FT	MANUAL	1433	1533	cULus
1301530227	130153-0227	2 FT 9 IN	1 FT	MANUAL	NONE	1547	NONE
1301530228	130153-0228	2 FT 9 IN	1 FT	MANUAL	2647	1533	cULus
1301530231	130153-0231	4 FT	26.9 IN	MANUAL	NONE	2747	NONE

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2022/12/19	19:09:18
-----------------	----	--------------	------------	----------

FUNCTIONAL SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION												
= 0 = 0 = 0 DIVISIONAL SYMBOLS	DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC: NEW SALES DRAWING CREATED				molex </				