




- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse



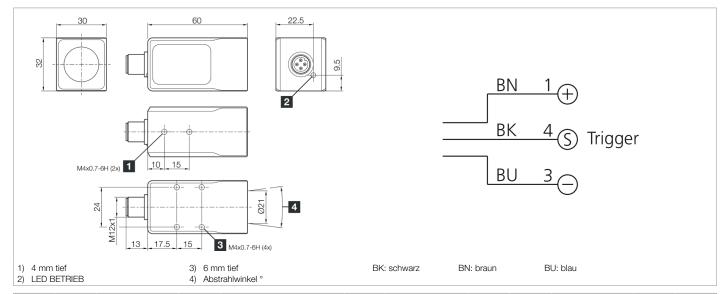

Funktion		
		COUNTS CE UK

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	18 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	150 mA (24 V DC)
Leistung	3,6 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	Glas, farblos transparent (Schutzoptik)
Gewicht	114 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 2
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	> 3,4 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	6500 K
Abstrahlwinkel FWHM	14°





Technische Daten (typ.)	+20°C
Beleuchtungsstärke	■ 133 kLx (100,0 mm) ■ 75,0 kLx (200,0 mm) ■ 13,5 kLx (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212914