212919
BEK-P30-G5T-IBS
Spotbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse

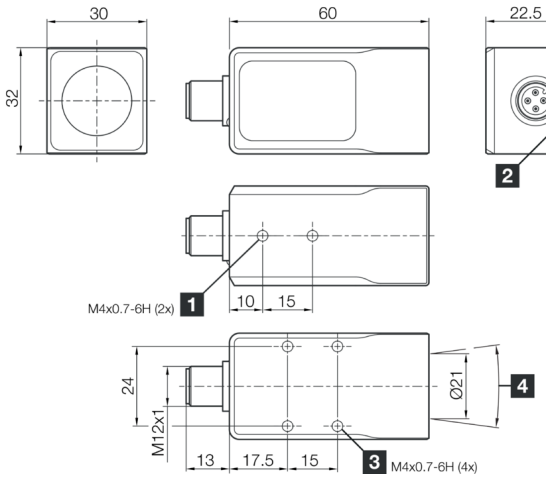

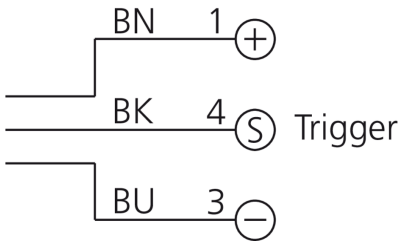

1) 4 mm tief
2) LED BETRIEB
3) 6 mm tief
4) Abstrahlwinkel °

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	18 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	145 mA (24 V DC)
Leistung	3,5 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht	110 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 2
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	> 3,4 … 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	6500 K
Abstrahlwinkel FWHM	30°

212919
BEK-P30-G5T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Beleuchtungsstärke	■ 46,0 kLx (100,0 mm) ■ 14,5 kLx (200,0 mm) ■ 3,00 kLx (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212919

© di-soric . Änderungen vorbehalten