


Glasfaser-Lichtleiter-Verstärker

- 
- di-soric
Tel.: +49(0)7181/9876-0 Fax: -179
- OLV 40 P4K**
Lichtschranke, Strahlenerker
Photo-opic senzor
- 10...38 V DC, 200 mA, 3-pig
- CE

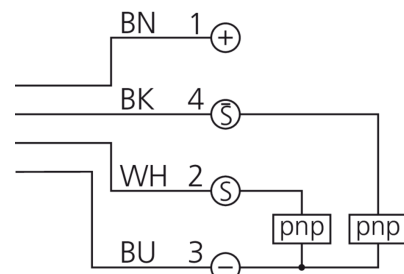

WH: weiß

+20°C, 24 V DC

(2)

**201448****OLV 40 P4K****Glasfaser-Lichtleiter-Verstärker**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz		1500 Hz
Ansprechzeit		0,33 ms
Abfallzeit		0,33 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-10 ... +60 °C
Temperaturdrift		0,3 %/K
Schutzart		IP 65
Anschluss		Klemmenraum, PG 9
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/201448