





204177

OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL

Hochleistungs-Lichtschanke, Empfänger

- Reichweite bis 20 m
- Integrierte Verstärkerelektronik
- Transistorausgang mit Gegentaktendstufe
- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Einfache Justage
- Verschiedene Bauformen kombinierbar
- Hohe Schutzart
- Kompakte Bauform

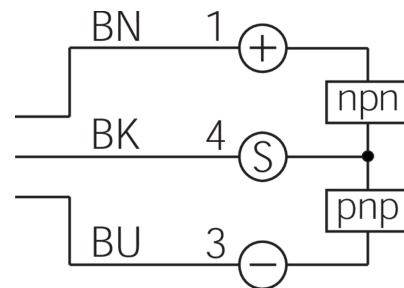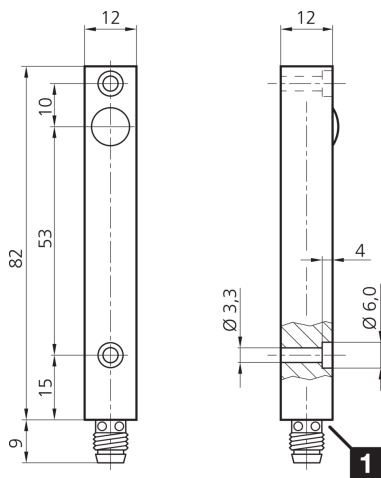

1) LED

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

#### +20°C, 24 V DC

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Betriebsspannung             | 10 ... 35 V DC                              |
| Leerlaufstrom (max.)         | 40 mA                                       |
| Gehäuseabmaße                | 82 x 12 x 12 mm                             |
| Gehäuselänge                 | 82 mm                                       |
| Gehäusehöhe                  | 12 mm                                       |
| Gehäusebreite                | 12 mm                                       |
| Gehäusematerial              | Aluminium (eloxiert)                        |
| Schutzklasse                 | III, Betrieb an Schutzkleinspannung         |
| Funktionsprinzip             | Einwegschanke, Empfänger                    |
| Auswertung                   | digital                                     |
| Bauform                      | Quader                                      |
| Besonderheiten               | Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung |
| Bestehend aus                | Empfänger                                   |
| Schaltausgang                | Gegentakt, 200 mA, NO                       |
| Fremdlichtsicherheit         | 15 kLx Sonnenlicht, 2 kLx getaktetes Licht  |
| Reichweite                   | 0 ... 20000 mm (abhängig vom Sender)        |
| Empfindlichkeitseinstellung  | keine Einstellelemente                      |
| Schaltfrequenz               | 150 Hz                                      |
| Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2,0 mm          |
| Umgebungstemperatur Betrieb  | -20 ... +60 °C                              |

**204177****OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL****Hochleistungs-Lichtschränke, Empfänger****Technische Daten (typ.)**

Schutzart

**+20°C, 24 V DC**

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/204177>