




207263

LR 21 K 4000 P3

Laser-Reflexionslichtschranke

- Hohe Reichweiten bei kleiner Bauform
- Hohe Auflösung
- Sichtbares Rotlicht bei kleinem Leuchtfleck
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Reflektor beigelegt

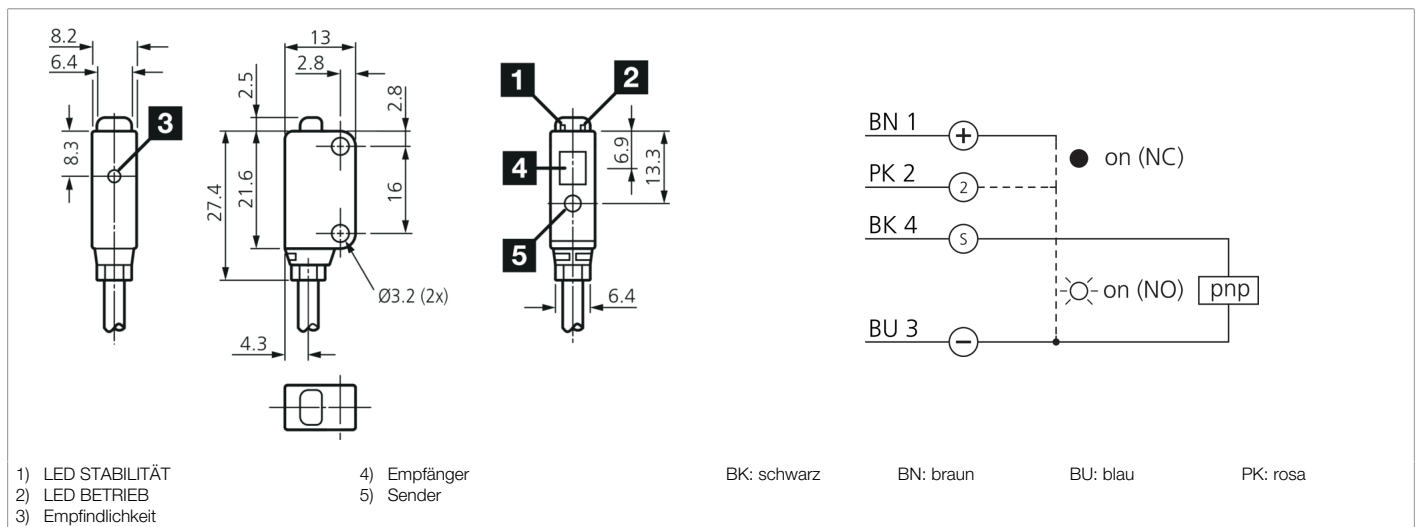

Funktion													
													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10,8 ... 26,4 V DC
Leerlaufstrom (max.)		15 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		1000 V
Gehäuseabmaße		22 x 13 x 8,5 mm
Gehäuselänge		13 mm
Gehäusehöhe		22 mm
Gehäusebreite		8,5 mm
Gehäusematerial		Kunststoff
Material		Acryl (Fenster)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Reflexionslichtschranke
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Schaltausgang		pnp, 50 mA, NO/NC
Lichtquelle		Laser
Farbe		Rot
Wellenlänge		655 nm
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		3 kLx
Reichweite		0 ... 4000 mm

**207263****LR 21 K 4000 P3****Laser-Reflexionslichtschranke****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Bezugsreflektor

RL 45 x 30 (beigelegt)

Empfindlichkeitseinstellung

Potentiometer

Schaltfrequenz

1000 Hz

Ansprechzeit

0,50 ms

Umgebungstemperatur Betrieb

-10 ... +55 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Kabel, 2,0 m, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/207263>