



Reflexionslichttaster

-

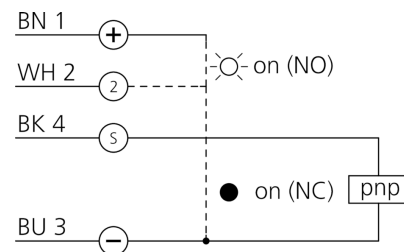

WH: weiß

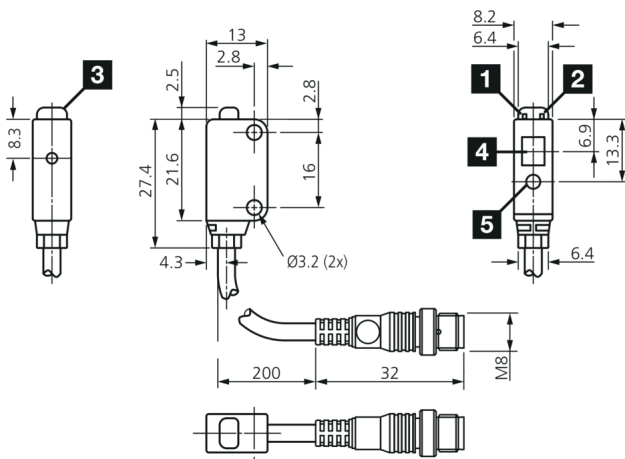

+20°C, 24 V DC

10,8 ... 26,4 V DC
15 mA
1000 V
22 x 13 x 8,5 mm
13 mm
22 mm
8,5 mm
Kunststoff
Acryl (Fenster)
III, Betrieb an Schutz
Reflexionslichttaster
digital
Quader
pnp, 50 mA, NO/NC
Laser
1 (IEC 60825-1)
Rot
655 nm
getaktet



207268
LT 21 K 50 P3-K-T4
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Fremdlichtsicherheit	3 kLx
Tastweite	20 ... 50 mm
Auflösung	Ø 1,0 mm (bei Betriebsreichweite 50 mm)
Kleinstes erkennbares Objekt	Ø 0,01 mm (Golddraht)
Schalthysterese (max.)	20 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	1000 Hz
Ansprechzeit	0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +55 °C
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 500 Hz / 1,5 mm / 10 G
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,2 m, M8, 4-polig
Anschlusskabel	TK ... /4
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207268