
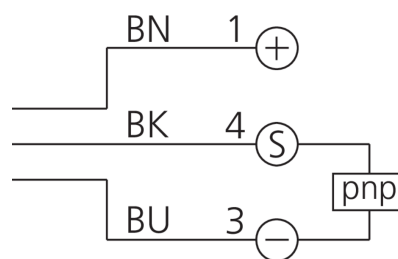


213025
OTM05-50PS-2R
Reflexionslichttaster

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich

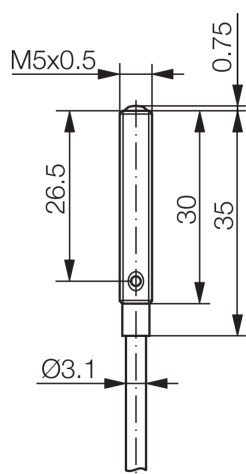

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Verpolschutz	ja
Gewinde	M5 x 0,5
Gehäuselänge	35,8 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material Kabel	PUR
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	30 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Lichtfleckgröße	18 x 20 mm (bei 50 mm Abstand)
Tastweite	50 mm



213025
OTM05-50PS-2R
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Normmessplatte

200 x 200 mm (weiß)

Empfindlichkeitseinstellung

keine Einstellelemente

Anzeige

LED gelb - Schaltausgang

Schaltfrequenz

1000 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +65 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/213025>