


BCIV-S-12-BK

Wellrohr PA12 UL94-V2, RAL 9005, NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

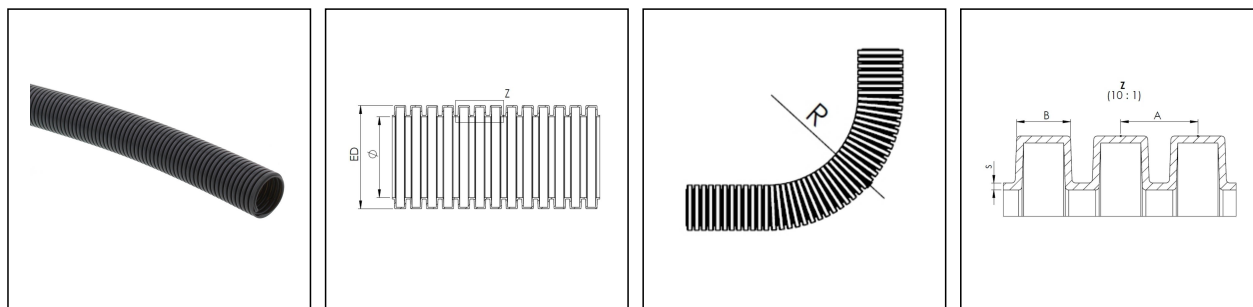

Material	PA12 UL94-V2
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Einsatzgebiete	Schienenverkehrstechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	12
Außendurchmesser ED	15,8 mm
Ø Innen	12 mm
Profilweite A	3,1 mm
Breite B	2,2 mm
Biegeradius R	28 mm
Wandstärke S	0,3 mm
Ausführung	Standard Profil
Typ	BCIV-S-12-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107105
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686037418
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-12-16-BK	10106864
EBFS-12-20-BK	10106865

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-12-16-BK	10106896
EMBFS-12-20-BK	10106897
EMBFSI-12-16-BK	10106923
EMBFSI-12-20-BK	10106924
BCC-12-BK	10106941
EBF45-12-16-BK	10106958
EBF90-12-16-BK	10106976
EMBF90-12-16-BK	10107016
EMBF90-12-20-BK	10107017
BCAV-S-12-BK	10107088
EMBF45-12-16-BK	10107321
EMBF45-12-20-BK	10107322
EMBF45I-12-16-BK	10107340
EMBF45I-12-20-BK	10107341
EMBF90I-12-16-BK	10107364
EMBF90I-12-20-BK	10107365
EMBFSCG-12-16-BK	10107380
EMBFSCG-12-20-BK	10107381
EMBF45CG-12-16-BK	10107993
EMBF90CG-12-16-BK	10108007
EBF45-12-20-BK	10108877
EBF90-12-20-BK	10108892

08.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

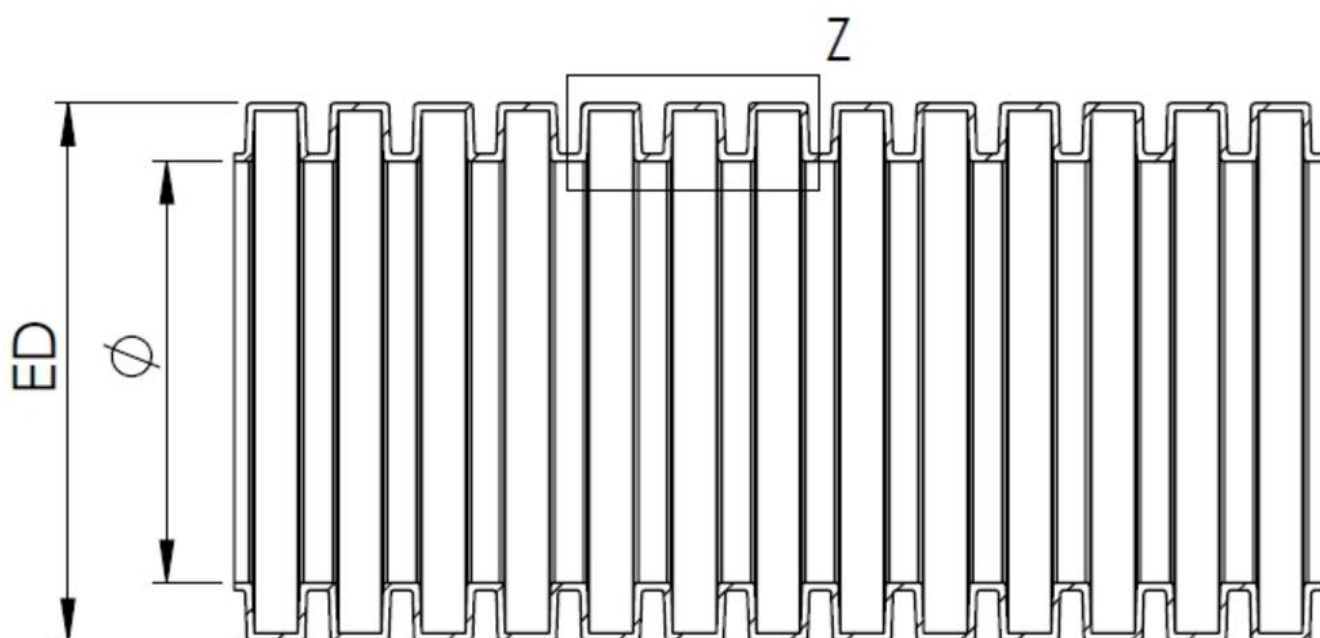

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

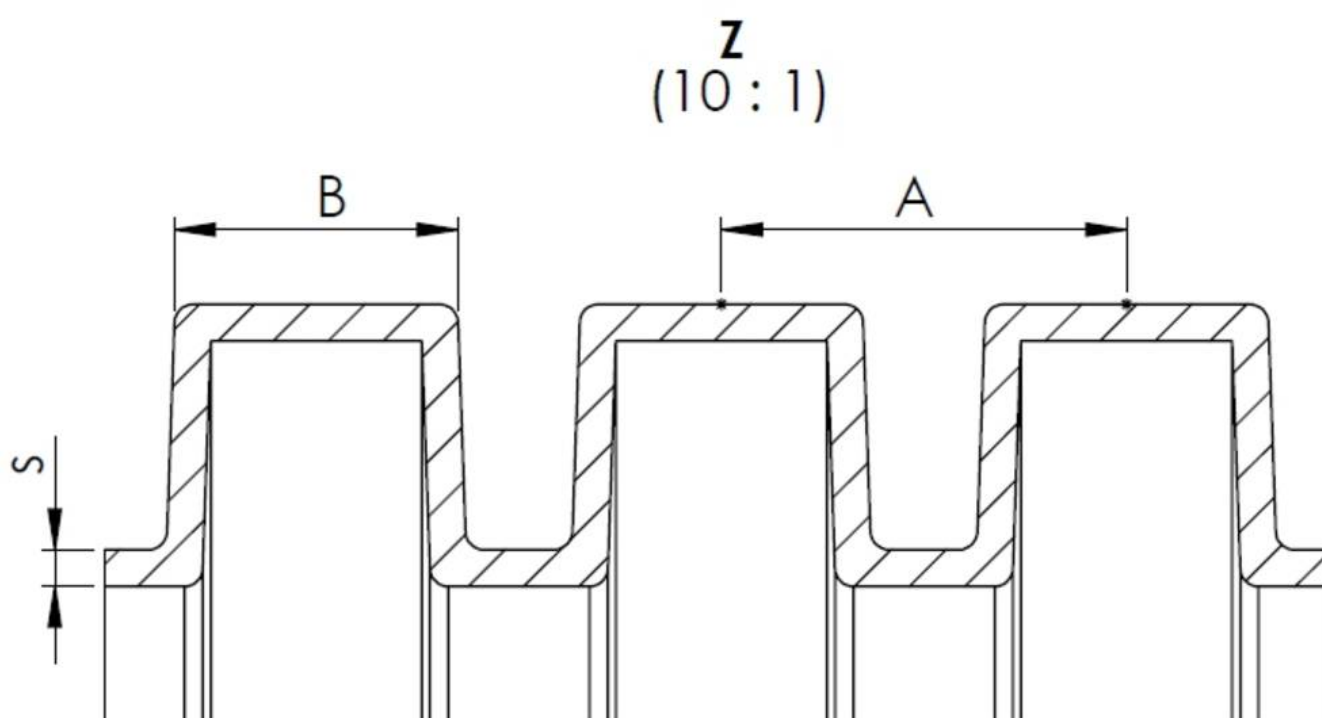

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten