


BMCG-PVC-S-16-LG-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

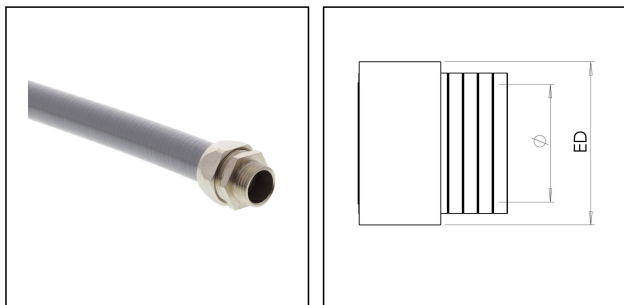

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 7005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau, Hygienic Design
NW	16
Außendurchmesser ED	21,5 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	70 mm
Typ	BMCG-PVC-S-16-LG-GT
WISKA-Bestellnr.	10109049
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686079890
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-16-16	10109095
EMBMFS-S-16-20	10109097
EMBMFS-S-16-25	10109099

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209



contact@wiska.de · www.wiska.com

09.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

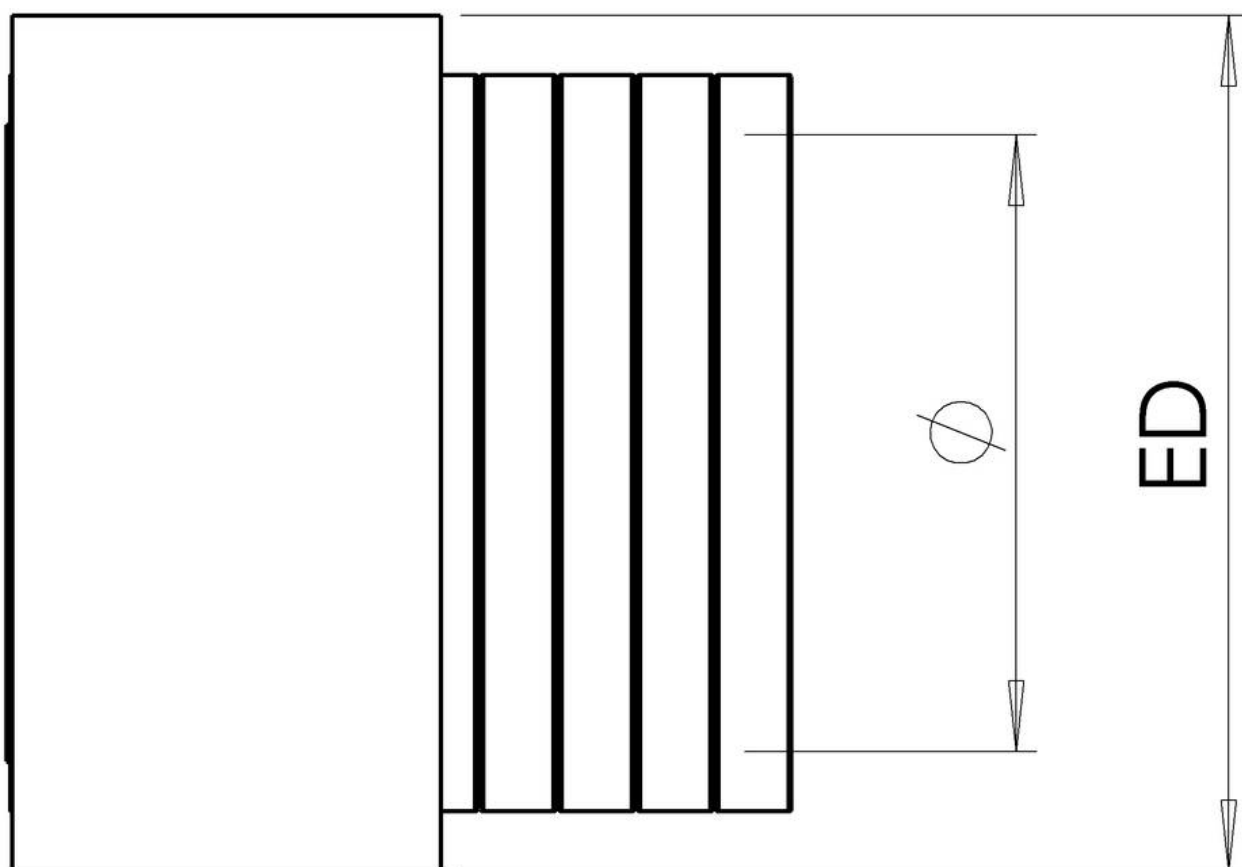

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com