
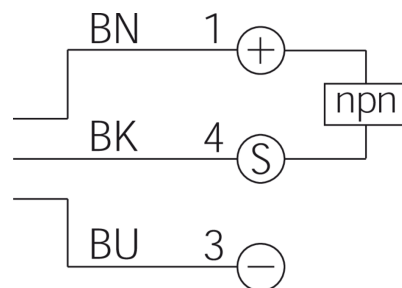


Induktiver Schlauchsensor

-

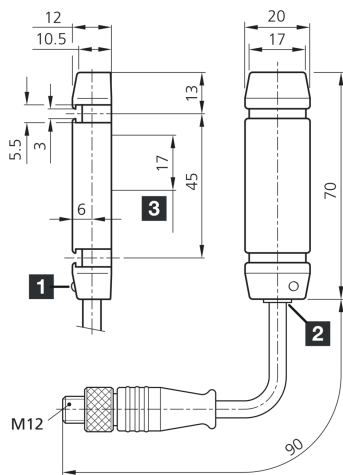

BU: blau

[illegible]

(2)



204307
ISDP 70 NSLK-K-BS
Induktiver Schlauchsensor

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Ansprechzeit	0,20 ms
Abfallzeit	100 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,04 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...

Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/204307>**