
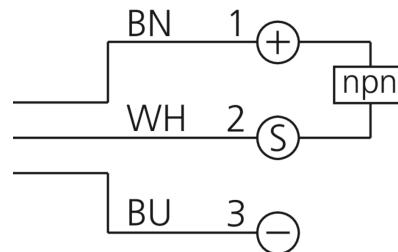


**213190
INS-M30-B15NS-B3
Induktiver Näherungssensor**

- Zweifacher Schaltabstand
- Metallstecker M12
- Kurzschlusschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

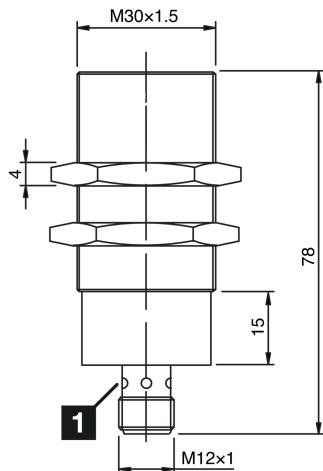

1) LED

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		< 500 V DC
Einbauart		bündig
Gewinde		M30 x 1,5
Gehäuselänge		78 mm
Gehäusematerial		Messing (vernickelt)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Bauform		Gewinde
Besonderheiten		Zweifacher Schaltabstand
Produktserie		INS-200 Standard 2-SN
Schaltausgang		npn, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)		1,5 V DC
Schaltabstand (SN)		15 mm
Normmessplatte		45 x 45 x 1 mm
Schalthysterese (max.)		< 10 %
LED Anzeige		Ja
Schaltfrequenz		900 Hz

 213190
INS-M30-B15NS-B3
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

Umgebungstemperatur Betrieb

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M12, 3-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213190>