




213316
INS-Q08-B02NO-T3
Induktiver Näherungssensor

- Zweifacher Schaltabstand
- Metallstecker M8
- Kurzschlusschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

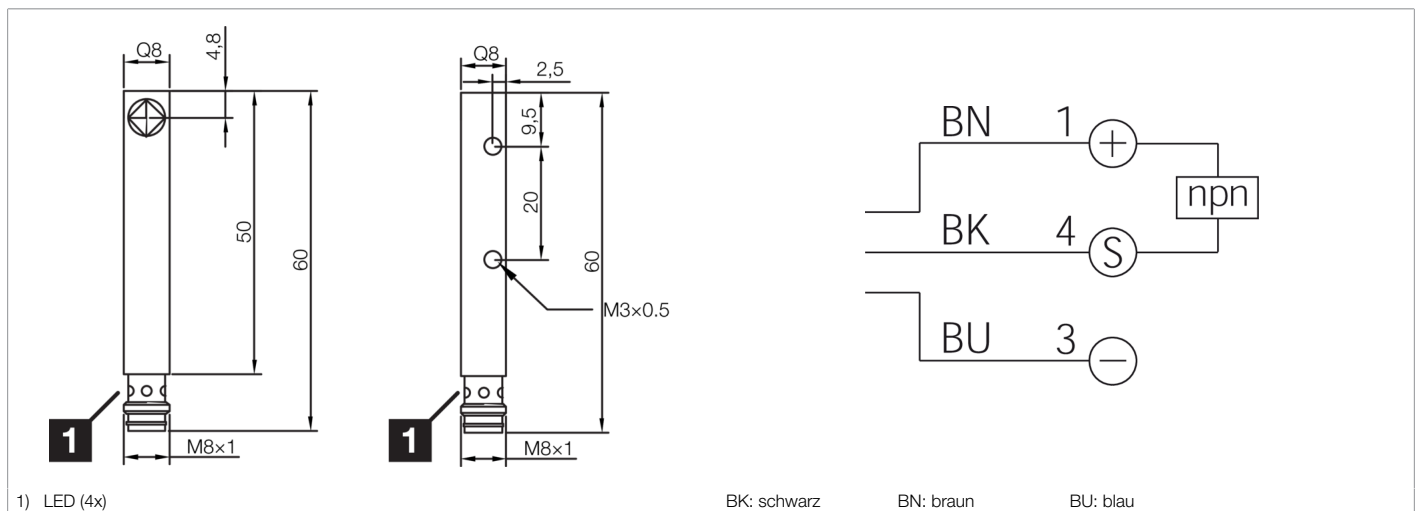

Funktion													
													 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		12 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		< 500 V DC
Einbauart		bündig
Gehäuseabmaße		8 x 8 mm
Gehäuselänge		60 mm
Gehäusehöhe		8 mm
Gehäusebreite		8 mm
Gehäusematerial		Messing (vernickelt)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Besonderheiten		Zweifacher Schaltabstand
Produktsreihe		INS-200 Standard 2-SN
Schaltausgang		nnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)		1,5 V DC
Schaltabstand (SN)		2 mm
Normmessplatte		8 x 8 x 1 mm
Schalthysterese (max.)		< 15 %
LED Anzeige		Ja

**213316****INS-Q08-B02NO-T3****Induktiver Näherungssensor****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Schaltfrequenz

2000 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/213316>