



IME30-15BDSZY2S

IME

电感式接近传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
IME30-15BDSZY2S	1068264

包含在随附配件内: BEF-MU-M30 (1)

其他设备规格和配件 → www.sick.com/IME

图片可能存在偏差



详细技术参数

产品特点

设计构造	公制设计
外壳形状	标准结构形式
螺纹尺寸	M30 x 1,5
直径	Ø 30 mm
触发感应距离 S_n	15 mm
安全接通距离 S_a	12.15 mm
安装在金属	齐平
开关频率	500 Hz
连接类型	电缆, 2电线, 2 m, 耐油
输出功能	常开接点
电气规格	DC 2线
外壳防护等级	IP67 ¹⁾
供货范围	紧固螺母, 黄铜, 镀镍 (2 x)

¹⁾ 根据 EN 60529.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	≤ 10 %
电压下降	≤ 4 V ¹⁾ ≤ 4.5 V ²⁾

¹⁾ 最大 $I_a = 30$ mA 时.

²⁾ 在 I_a max 时.

³⁾ 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.

⁴⁾ 从 S_r .

（接近传感器）通电后开始工作前的延时	≤ 100 ms
滞后	3 % ... 15 %
再现性	≤ 2 % ³⁾ ⁴⁾
温度漂移 (S _T)	± 10 %
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 I _a	≤ 100 mA
剩余电流	≤ 0.8 mA
最小负载电流	≥ 3 mA
导线材料	PVC
导线横截面	0.25 mm²
导线直径	Ø 3.9 mm
短路保险	✓
极性反接保护	✓
接入脉冲	≤ 5 ms
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	-25 °C ... +75 °C
外壳材料	黄铜, 镀镍
材料, 感应面	塑料, PA 66
壳体长度	70 mm
可用的螺纹长度	54 mm
最大拧紧力矩	≤ 100 Nm
UL 文件编号	NRKH.E181493

1) 最大 I_a = 30 mA 时.
2) 在 I_a max 时.
3) 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.
4) 从 S_r.

安全技术参数

MTTF _D	1,103 年
DC _{avg}	0 %
T _M (持续运行时间)	20 年

折减系数

提示	这些数据仅作为参考，可能有偏差
钢铁 St37 (Fe)	1
不锈钢 (V2A)	大约 0.8
铝 (Al)	大约 0.45
铜 (Cu)	大约 0.4
黄铜 (Ms)	大约 0.4

安装指导

备注	相关图示参见“安装指导”
B	60 mm
C	30 mm



D	45 mm
F	120 mm

分类

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


安装指导

齐平安装

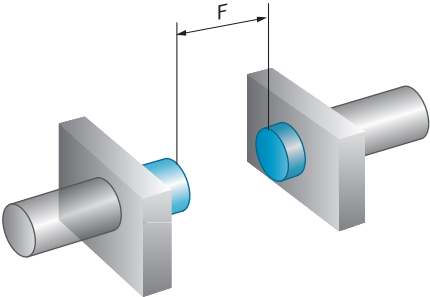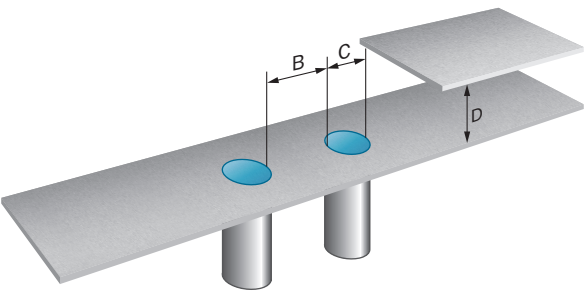


接线图

Cd-012



尺寸图 (尺寸单位: mm)

IME30 标准版, 电缆, 齐平

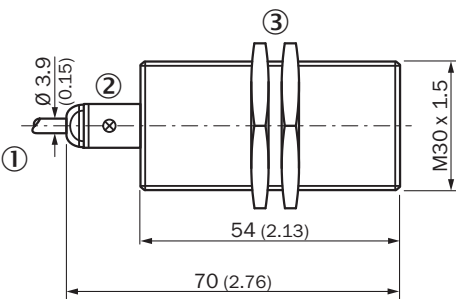

- ① 接口
- ② LED 指示灯
- ③ 固定螺母 (2 x); SW 36, 金属

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/IME

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	M30 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WG-M30	5321871
	用于 M30 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WN-M30	5308445
插头和电缆			
	- 连接方式 A 头: 插座, M8, 3 针, 直头 - 描述: 无屏蔽 - 连接技术: 螺纹接线端 - 允许导体截面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²	DOS-0803-G	7902077
	- 连接方式 A 头: 插座, M8, 3 针, 弯头 - 描述: 无屏蔽 - 连接技术: 焊接连接 - 允许导体截面: ≤ 0.25 mm²	DOS-0803-W	7902078
	- 连接方式 A 头: 插座, M8, 4 针, 直头 - 描述: 无屏蔽 - 连接技术: 螺纹接线端 - 允许导体截面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²	DOS-0804-G	6009974
	- 连接方式 A 头: 插座, M8, 4 针, 弯头 - 描述: 无屏蔽 - 连接技术: 焊接连接 - 允许导体截面: ≤ 0.25 mm²	DOS-0804-W	6009975
	- 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 直头 - 描述: 无屏蔽, A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, 无屏蔽, 用于电压供给, 用于电缆 - 直径 4 mm ~ 6 mm, B 头: - - 连接技术: 螺纹接线端 - 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	DOS-1204-G	6007302

	简述	类型	订货号
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头 • 描述: 无屏蔽, A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, 无屏蔽, 用于电压供给, 用于电缆直径 3 mm ~ 6.5 mm, B 头: - • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: $\leq 0.75 \text{ mm}^2$	DOS-1204-W	6007303
	• 连接方式 A 头: 插头, M8, 3 针, 直头 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: $0.14 \text{ mm}^2 \dots 0.5 \text{ mm}^2$	STE-0803-G	6037322
	• 连接方式 A 头: 插头, M8, 4 针, 直头 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: $0.14 \text{ mm}^2 \dots 0.5 \text{ mm}^2$	STE-0804-G	6037323
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: $\leq 0.75 \text{ mm}^2$	STE-1204-G	6009932
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 弯头 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: $\leq 0.75 \text{ mm}^2$	STE-1204-W	6022084

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com