



MM12-90APS-ZC0

MME

磁性传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
MM12-90APS-ZC0	1029950

包含在随附配件内: BEF-MU-M12 (1)

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MME

详细技术参数

产品特点

设计构造	公制设计
外壳形状	高级型
螺纹尺寸	M12 x 1
直径	Ø 12 mm
触发感应距离 S_n	5 mm ... 90 mm ¹⁾
安全接通距离 S_a	72.9 mm
标准的响应敏感度	≤ 0.6 mT
开关频率	1,000 Hz
连接类型	插头, M12, 4 针
开关量输出	PNP
输出功能	常开接点
电气规格	DC 3 线
磁性校准	轴向
外壳防护等级	IP67 ²⁾
供货范围	紧固螺母, 黄铜, 镀镍 (2 x)

¹⁾ 触发感应距离取决于磁铁 MAG-3010-B (M4.0)在非磁性的材质里的安装情况.

²⁾ 根据 EN 60529.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	≤ 10 % ¹⁾
电压下降	≤ 2.2 V ²⁾

¹⁾ 从 U_V .

²⁾ 在 $I_a \text{ max}$ 时.

³⁾ 没有确认.

⁴⁾ 从 S_r , (UV 和 T_a 稳定) .

⁵⁾ 主频.

电流消耗	10 mA ³⁾
（接近传感器）通电后开始工作前的延时	≤ 30 ms
滞后	≤ 25 %
再现性	≤ 1 % ⁴⁾
温度漂移 (S _T)	± 10 %
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 I _a	≤ 200 mA
短路保险	✓ ⁵⁾
极性反接保护	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	-25 °C ... +75 °C
外壳材料	金属, 黄铜镀镍
壳体长度	62.5 mm
可用的螺纹长度	40 mm
最大拧紧力矩	≤ 7 Nm

- 1) 从 U_V.
- 2) 在 I_a max 时.
- 3) 没有确认.
- 4) 从 S_r, (UV 和 Ta 稳定) .
- 5) 主频.

安全技术参数


MTTF _D	2,519 年
DC _{avg}	0 %

分类

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230


接线图

Cd-011



尺寸图 (尺寸单位: mm)

MM12, 插头, 标准

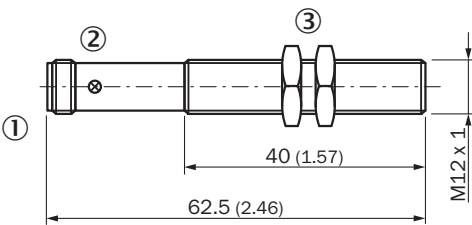

- ① 接口
- ② LED 指示灯
- ③ 固定螺母 (2 x); SW 17, 金属

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MME

	简述	类型	订货号
通用夹持系统			
	N05 板, 用于通用夹持支架, M12, 钢制、镀锌 (板), 压铸锌材 (夹紧支架), 万象夹持支架 (5322626), 固定材料	BEF-KHS-N05	2051611
	N05N 板, 用于通用夹持支架, M12, 不锈钢 1.4571 (板), 不锈钢 1.4408 (夹紧支架), 万象夹持支架 (5322627), 固定材料	BEF-KHS-N05N	2051621
	安装杆, 直、200 mm, 不锈钢, 不锈钢 (1.4571)	BEF-MS12G-NA	4058914
固定支架和固定板			
	M12 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WG-M12	5321869
	用于 M12 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WN-M12	5308447

	简述	类型	订货号
夹紧支架和校准托架			
	接线盒，用于不带固定止挡的 M12 圆形传感器，玻璃纤维增强塑料 (PA12)，含安装材料	BEF-KH-M12	2051479
	接线盒，用于带有固定止挡的 M12 圆形传感器，玻璃纤维增强塑料 (PA12)，含安装材料	BEF-KHF-M12	2051480

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com