



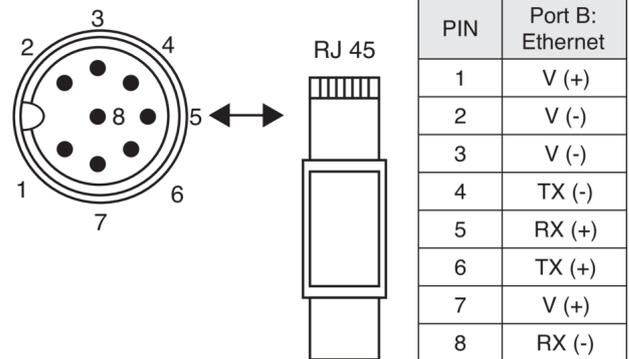

**206904**  
**VKHM-Z-2/RJ45**  
**Ethernetkabel**

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

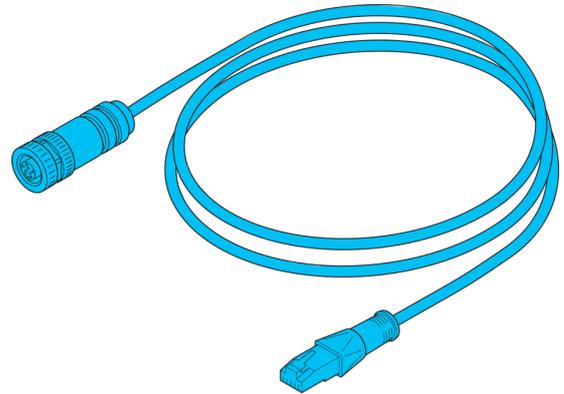

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	30 V DC
Länge	2.000 mm
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 10 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius)</li> <li>■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (max. Beschleunigung)</li> <li>■ ± 30 °/m (max. Torsion)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Schnittstellenkabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren CS 50 ...
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/206904>